

**ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
в электронной форме на право заключения договора**

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфы и Республики
Башкортостан

*ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
(РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТАХ):*

«08» ноября 2018 года

Сайт Электронной торговой площадки: <https://www.setonline.ru>

Единая информационная система: www.zakupki.gov.ru

Официальный сайт ПАО «Башинформсвязь»: www.bashtel.ru

Содержание

<u>ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ</u>	3
<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ</u>	6
<u>РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</u>	6
<u>РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА</u>	8
<u>2.1. Общие сведения о закупке</u>	8
<u>2.2. Требования к Заявке на участие в закупке</u>	2525
<u>2.3. Условия заключения и исполнения договора</u>	32
<u>РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ</u>	36
<u>Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ</u>	3636
<u>Форма 2 АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ</u>	39
<u>Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ</u>	41
<u>Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ</u>	43
<u>Форма 5 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства</u>	44
<u>РАЗДЕЛ IV. Техническое задание</u>	48
<u>РАЗДЕЛ V. Проект договора</u>	84
Приложение № 1	85

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (далее - ПАО «Башинформсвязь», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфы и Республики Башкортостан (далее по тексту – Открытый запрос предложений, закупка):

Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика (филиала Заказчика)	<p>Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30 Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30 Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения Открытого запроса котировок: Андреев Евгений Алексеевич тел. + 7 (347) 221-58-28, e-mail: ouz@bashtel.ru</p> <p>Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения Открытого запроса котировок: Хайретдинов Артур Рашидович тел. + 7 (347) 221-54-26, e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru</p> <p>Леванда Владимир Николаевич тел. + 7 (347) 221-57-26, e-mail: v.levanda@bashtel.ru</p>
Особенности участия в закупке Субъектов МСП	<p>Не установлены</p>
Предмет договора, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг	<p>Лот № 1 Право на заключение следующего договора: выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфы и Республики Башкортостан.</p> <p>Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделе IV «Техническое задание» Документации о закупке и проектом договора раздел V «Проект договора» Документации о закупке.</p>
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	<p>Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») Документации о закупке</p>
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота)	<p>Начальная (максимальная) цена составляет: 9 000 000,00 руб. (Девять миллионов рублей 00 копеек), с учетом НДС (18%) 1 372 881,36 руб. (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек), 7 627 118,64 руб. (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать рублей 64 копейки), без учета НДС</p>

	<p>Установление такой предельной суммы не налагает на ПАО «Башинформсвязь» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объеме, соответствующем данной предельной сумме.</p> <p>Начальная (максимальная) цена указана без учета коэффициента снижения цены, по данной предельной сумме Участники не направляют свои предложения.</p>
Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок на участие в закупке	<p>Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки: SETonline.</p> <p>Сайт Электронной торговой площадки: http://www.setonline.ru </p> <p>Дата начала срока: день и время размещения в ЕИС Извещения о закупке и Документации о закупке, а если в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика.</p> <p>Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «30» ноября 2018 года 12:00:00 (время московское) </p>
Место, дата и время открытия доступа к Заявкам	<p>Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка.</p> <p>«30» ноября 2018 года 12:00:00 (время московское)</p>
Место и дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки	<p>Рассмотрение Заявок: «06» декабря 2018 года</p> <p>Оценка и сопоставление Заявок: «06» декабря 2018 года</p> <p>Подведение итогов закупки: «25» декабря 2018 года </p> <p>Указанные этапы Открытого запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30 </p> <p>Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, подвести итоги Закупки, ранее указанных дат.</p> <p>В случае если в соответствии с п.2 настоящей Документации участниками закупки могут быть только субъекты МСП рассмотрение первых частей Заявок осуществляется в указанную в настоящем пункте дату рассмотрения, рассмотрение вторых частей заявок - в течение одного рабочего дня с даты получения их от оператора ЭТП.</p>
Возможность отменить проведение закупки	<p>Заказчик вправе отменить Открытый запрос предложений в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок. По истечении срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.</p>
<p>Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке</p> <p>Документация о закупке размещается В Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на сайте ПАО «Башинформсвязь» по адресу: www.bashtel.ru, а также на Электронной торговой площадке SETonline по адресу: https://www.setonline.ru (далее – ЭТП).</p> <p>Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП.</p> <p>Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС и официальном сайте ПАО «Башинформсвязь», а также на Электронной торговой площадке без взимания платы.</p> <p>Любой Участник вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений Документации о закупке, в сроки и по форме, указанных в пункте 10 Информационной карты.</p> <p>Иные вопросы:</p>	

Участники закупки и иные лица могут направлять сведения о возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ПАО «Башинформсвязь», случаях конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, вступают в противоречие с интересами ПАО «Башинформсвязь» по адресу: security@bashtel.ru

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Открытый запрос предложений в электронной форме (далее также - Открытый запрос предложений) – форма торгов, при которой Победителем запроса предложений признается Участник закупки, Заявка на участие в Закупке которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 [раздела II «Информационная карта»](#) Документации.

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей проведения закупок, состоящий из утвержденных Заказчиком представителей Заказчика.

Электронная торговая площадка (ЭТП) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ, указанный в пункте 4 [раздела II «Информационная карта»](#) Документации.

Оператор Электронной торговой площадки (Оператор ЭТП) – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет Электронной торговой площадкой, необходимыми для её функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

Регламент работы ЭТП – документы Оператора ЭТП, регламентирующие порядок проведения закупок на ЭТП в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и деятельность Оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, содержащая установленные ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и [Положением о закупках](#) сведения об Открытом запросе предложений и размещённая в ЕИС и ЭТП.

Извещение о закупке – документ, содержащий установленные ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и [Положением о закупках](#) сведения об Открытом запросе предложений, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и размещённый в ЕИС и ЭТП.

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными нормативно-правовыми актами.

Заявка на участие в закупке (далее также - Заявка) – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены [Положением о закупках](#) и настоящей Документацией, предоставляемый Заказчику Участником в порядке, предусмотренном [Положением о закупках](#), Регламентом работы ЭТП и настоящей Документацией, в целях участия в Открытом запросе предложений. Для целей настоящей Документации в случае проведения закупки у субъектов МСП Заявкой также признаются взятые в совокупности первая и вторая часть заявки, а также ценовое предложение участника, если явным образом не определено иное.

Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника.

Для всех Участников устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается.

Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ.

Победитель Открытого запроса предложений (далее также – Победитель) – Участник Открытого запроса предложений, Заявка которого в соответствии с критериями, определенными в Документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям Документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Лот – часть объема товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. Для участия в закупке по каждому лоту представляется отдельная заявка на участие в закупке и предусматривается заключение отдельного договора, если иное не предусмотрено условиями закупки.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в пункте 15 [раздела II «Информационная карта»](#) Документации.

[Положение о закупках](#) – Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 08 от 22.10.2018 г.), к которому ПАО «Башинформсвязь» присоединилось в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (Протокол № 26 от 17.07.2018 г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.bashtel.ru.

ЭП - усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Размещенное на ЭТП и в ЕИС Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Участник несет все расходы, связанные с участием в Открытом запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Открытого запроса предложений, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе подготовки к Открытому запросу предложений и проведения Открытого запроса предложений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

2.1. Общие сведения о закупке

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
1.	Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика (филиала Заказчика)	<p>Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»), Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30 Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30</p> <p>Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения Открытого запроса котировок: Андреев Евгений Алексеевич тел. + 7 (347) 221-58-28, e-mail: ouz@bashtel.ru</p> <p>Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения Открытого запроса котировок: Хайретдинов Артур Рашидович тел. + 7 (347) 221-54-26, e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru</p> <p>Леванда Владимир Николаевич тел. + 7 (347) 221-57-26, e-mail: v.levanda@bashtel.ru</p>
2.	Особенности участия в закупке Субъектов МСП	Не установлены
3.	Условия предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым	<p>Общие условия предоставления приоритета:</p> <p>а) Участники в форме 3 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» указывают (декларируют) наименования страны происхождения поставляемых товаров;</p> <p>б) предоставление Участником/Участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в Заявке на участие в закупке, является основанием для отстранения Участника от участия в закупке в любой момент до заключения договора (договоров). Участник закупки, с которым заключен договор (договоры) по итогам закупки, несет ответственность в соответствии с заключенным договором (договорами), а также такому Участнику закупки не возвращается обеспечение исполнения договора (договоров), если документацией о закупке предусмотрено предоставление обеспечения исполнения договора (договоров);</p> <p>в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки указаны в разделе IV «Техническое задание» Документации о закупке;</p> <p>г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки Участника закупки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;</p> <p>д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых,</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
	иностранными лицами»	<p>оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;</p> <p>е) отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании представленной в составе заявки анкеты Участника на участие в закупке, заполненной по форме 2 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»;</p> <p>ж) в договоре (договорах), заключенном по результатам закупки, указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор (договоры);</p> <p>з) Если победитель Закупки признан уклонившимся от заключения договора (договоров), то действует порядок заключения договора (договоров) по результатам закупки установленный в п. 34 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»;</p> <p>и) при исполнении договора (договоров), заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим пунктом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (договорах).</p> <p>Приоритет не предоставляется в случаях, если:</p> <p>а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;</p> <p>б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;</p> <p>в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;</p> <p>г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг</p> <p>.</p> <p>Приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее ГАТТ 1994) и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Договор о ЕАЭС), а именно:</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
		<p>- товарам происхождения из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС, работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к Договору о ЕАЭС, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами;</p> <p>- товарам происхождения из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, работам, услугам, выполняемым, оказываемым лицами из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, предоставляется приоритет аналогично товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, за исключением случаев, которые, в том числе, относятся к общим исключениям (статья 20 ГАТТ 1994), исключениям по соображениям безопасности (статья 21 ГАТТ 1994).</p>
4.	ЭТП	Открытый запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП SETonline, находящейся по адресу https://www.setonline.ru
5.	Способ закупки и форма закупки	Открытый запрос предложений в электронной форме
6.	Дата размещения Извещения о закупке	«08» ноября 2018 года
7.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в закупке	<p>Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: https://www.setonline.ru, в соответствии с Регламентом работы ЭТП.</p> <p>Дата начала срока: день размещения в ЕИС Извещения о закупке и Документации о закупке, а если в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика.</p> <p>Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «30» ноября 2018 года 12:00:00 (время московское)</p>
8.	Место, дата и время открытия доступа к Заявкам	<p>«30» ноября 2018 года 12:00:00 (время московское)</p> <p>Место открытия доступа к поданным Заявкам – ЭТП.</p>
9.	Дата рассмотрения Заявок, проведения основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок), подведения итогов закупки	<p>Рассмотрение Заявок: «06» декабря 2018 года</p> <p>Оценка и сопоставление Заявок: «06» декабря 2018 года</p> <p>Подведение итогов закупки: «25» декабря 2018 года</p> <p>Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить Заявки, подвести итоги Закупки, ранее дат, указанных в настоящем пункте Документации.</p> <p>В случае если в соответствии с п.2 настоящей Документации участниками закупки могут быть только субъекты МСП рассмотрение первых частей Заявок осуществляется в указанную в настоящем пункте дату рассмотрения, рассмотрение вторых частей заявок - в течение одного рабочего дня с даты получения их от оператора ЭТП.</p>
10.	Форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) предоставления Участникам разъяснений положений	<p>Дата начала срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке: «09» ноября 2018 года</p> <p>Дата и время окончания срока предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке: «29» ноября 2018 года 12:00:00 (время московское)</p> <p>Разъяснения положений Извещения о закупке размещаются в ЕИС, на ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса от Участника закупки, при этом Заказчик вправе не осуществлять такое</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
	Документации о закупке	<p>разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.</p> <p>Запрос о разъяснении направляется посредством ЭТП в порядке, предусмотренном Регламентом работы данной ЭТП. При подтвержденной невозможности направить запрос о разъяснении документации посредством ЭТП, заявление лица о разъяснении положений Документации о закупке может быть направлено по контактным данным Заказчика, указанным в настоящей Документации. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений Документации, поступившие с нарушением требований, установленных в настоящем пункте.</p> <p>Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке приведена в форме 4 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».</p> <p>Участник не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика.</p>
11.	Количество лотов	1 (один) лот
12.	Количество Участников, которые могут быть признаны Победителями Открытого запроса предложений	1 (один) победитель
13.	I. Предмет закупки. Предмет договора, количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг	<p>Лот № 1</p> <p>Право на заключение следующего договора:</p> <p>выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфы и Республики Башкортостан.</p> <p>Количество поставляемого товара, объём выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделом IV «Техническое задание» Документации о закупке и проектом договора раздел V «Проект договора» Документации о закупке.</p>
14.	Требования к качеству, техническим и иным характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг, объёмам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия	Приводятся в разделе IV «Техническое задание» и разделе V «Проект договора» настоящей Документации

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
	поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика	
15.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота) и цене единицы товара, работы, услуги	<p>Начальная (максимальная) цена составляет: 9 000 000,00 руб. (Девять миллионов рублей 00 копеек), с учетом НДС (18%) 1 372 881,36 руб. (Один миллион триста семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек),</p> <p>7 627 118,64 руб. (Семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать рублей 64 копейки), без учета НДС.</p> <p>Установление такой предельной суммы не налагает на ПАО «Башинформсвязь» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объеме, соответствующем данной предельной сумме.</p> <p>Начальная (максимальная) цена договора указана без учета коэффициента снижения, по данной предельной сумме Претенденты не направляют свои предложения.</p> <p>Коэффициент снижения не может быть больше или равен 1 (единице). Коэффициент снижения применяется единым ко всем позициям товаров (работ, услуг) и применяется к начальной (максимальной) цене договора.</p> <p>Цена договора, заключаемого по итогам Закупки, определяется путем произведения начальной (максимальной) цены договора на коэффициент снижения цены, предложенный участником, с которым заключается договор по итогам проведенной Закупки.</p> <p>Начальная (максимальная) цена за единицу работ определяется тарифно-ценовыми показателями за единицу (вид) работ (Приложение №1.1, № 1.2., № 1.3. к разделу IV «Техническое задание» Документации о закупке).</p> <p>Цена за единицу (вид) работ по договору определяется путем произведения начальной (максимальной) цены за единицу (вид) работ, указанной в настоящей Документации (Приложение №1.1, № 1.2., № 1.3. к разделу IV «Техническое задание» к Документации о закупке) на коэффициент снижения цены, предложенный участником, с которым заключается договор по итогам проведенной Закупки.</p> <p>В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник не является налогоплательщиком НДС, то применение основного коэффициента снижения, предложенного таким Участником, не должно привести к превышению установленной предельной общей цены договора без НДС и цен на единицы товара (работы, услуги) по сравнению с указанными в Документации.</p> <p>При этом, в указанном случае для целей оценки и сопоставления Заявок предельная общая цена Договора и цена единицы товара (работы, услуги) определяется путём произведения основного коэффициента снижения, предложенного каждым из Участников, на предельную общую цену Договора без НДС и цену единицы товара (работы, услуги) без НДС.</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п						
16.	Требования к Участникам и перечень документов, предоставляемых Участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям	<table><tr><th colspan="2">Общие требования:</th></tr><tr><th>Наименование требования</th><th>Чем должно быть подтверждено в составе Заявки</th></tr><tr><td>Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Открытого запроса предложений: 1.1. Членство в СРО в области строительства*.</td><td>1.1. Выпиской* из реестра саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которой является Участник; (статья 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), содержащей сведения о том, что: - Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; - Участник вправе выполнять работы, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); - сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (1 уровень ответственности); - сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (1 уровень ответственности).</td></tr></table>	Общие требования:		Наименование требования	Чем должно быть подтверждено в составе Заявки	Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Открытого запроса предложений: 1.1. Членство в СРО в области строительства*.	1.1. Выпиской* из реестра саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которой является Участник; (статья 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), содержащей сведения о том, что: - Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; - Участник вправе выполнять работы, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); - сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (1 уровень ответственности); - сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (1 уровень ответственности).
Общие требования:								
Наименование требования	Чем должно быть подтверждено в составе Заявки							
Соответствие Участника закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Открытого запроса предложений: 1.1. Членство в СРО в области строительства*.	1.1. Выпиской* из реестра саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которой является Участник; (статья 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации), содержащей сведения о том, что: - Участник является членом соответствующей саморегулируемой организации; - Участник вправе выполнять работы, являющиеся предметом настоящей закупочной процедуры по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); - сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (1 уровень ответственности); - сведения об уровне ответственности Участника по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (1 уровень ответственности).							

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п	
		<p>* Указанные выше требования не применяются в отношении лиц, указанных в части 2.1 статьи 47, в части 4.1. статьи 48, в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при наличии соответствующих случаев, перечисленных в части 2.1 статьи 47, в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p> <p>** Требования, установленные в настоящем пункте, применяются только в случае, если размер обязательств Участника по строительству, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства превышает три миллиона рублей</p>	<p>Выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, указанный в извещении и документации о проведении закупки</p> <p>* В случае соответствия одному из перечисленных в части 2.1 статьи 47, в части 4.1. статьи 48, в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований, Участник обязан представить письмо в свободной форме, содержащее указание о том, что он является одним из лиц, указанных в части 2.1 статьи 47, в части 4.1. статьи 48, в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, каким конкретно лицом является участник), и в отношении такого Участника применяется один из случаев, перечисленных в части 2.1 статьи 47, в части 4.1. статьи 48, в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с указанием о том, какой конкретно случай применяется в отношении участника).</p>
		2. Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства	Декларируется Участником в тексте Заявки
		3. Неприостановление деятельности Участника закупки в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки	Декларируется Участником в тексте Заявки
		4. Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы	Декларируется Участником в тексте Заявки

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п	
		<p>Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.</p>	
		<p>5 Соответствие участника закупки критериям отнесения к Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если в пункте 2 раздела II «Информационная карта» документации особенности участия в закупке Субъектов МСП не установлены, а участник закупки является Субъектом МСП.</p>	<p>Наличие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства декларируется Участником в тексте Заявки.</p> <p>В случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», подтверждается декларацией о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 5, раздела III «ФОРМЫ</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п	
			<p><u>ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ).</u></p> <p>Декларируется / Предоставляется в обязательном порядке всеми Участниками в составе заявки на участие в закупке в случае если участник закупки является Субъектом МСП;</p>
		<p>6. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>	<p>Декларируется Участником в тексте Заявки</p>
		<p>7. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	<p>Декларируется Участником в тексте Заявки</p>
		<p>8. Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного</p>	<p>Декларируется Участником в тексте заявки</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п	
		наказания в виде дисквалификации.	
		<p>9. Отсутствие между Участником закупки и Обществом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Общества, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами</p>	<p>Декларируется Участником в тексте заявки</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п		
		<div>голосующих </div>		

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п		
				<p>заключения и исполнения договора» настоящей Документации), на 10 (десять) рабочих дней. Сведения по данному критерию указываются участником закупки в его заявке на участие в закупке</p>
		<p>Оценка и сопоставление Заявок производится следующим образом:</p> <p>Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям, установленным настоящим пунктом Документации, с учетом значимости указанных критериев.</p> <p>Рейтинг Заявки на участие в Запросе предложений i-го Участника Запроса предложений (R_i) определяется по формуле:</p> $R_i = R_{ci} * V_c + R_{di} * V_d$ <p>Где:</p> <p>R_{ci} - рейтинг i-й заявки по критерию «Величина коэффициента снижения цены».</p> <p>R_{di} - рейтинг i-й заявки по критерию «Сроки оплаты по договору».</p> <p>...</p> <p>V_c, V_d, \dots – вес критериев</p> <p>Рейтинг заявок определяется следующим способом:</p> <p>1. По критерию «Величина коэффициента снижения цены» (R_{ci}) определяется по формуле:</p> $R_{ci} = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 100$ <p>Где:</p> <p>C_i – предложение о коэффициенте снижения цены i-го Участника;</p> <p>C_{\min} – минимальное предложение о коэффициенте снижения из всех представленных Участниками</p> <p>Для расчета итогового рейтинга i-й заявки на участие в запросе предложений рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Величина коэффициента снижения цены», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.</p> <p>2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Сроки оплаты» (R_{di}), определяется следующим образом:</p> <p>Наличие в заявке участника закупки условий оплаты:</p> <p>5.3.1. Платеж №1 в размере 30% от Ориентировочной стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, выплачивается после утверждения Заказчиком Акта выбора трассы ВОЛС, в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату. Подписание Акта, указанного в данном пункте, производится исключительно для целей расчетов и не свидетельствует о принятии Работ по составу и качеству и не влечет перехода риска случайной гибели результата Работ к Заказчику.</p>		

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
		<p>5.3.2. Платеж №2 в размере оставшейся разницы между Фактической стоимостью Работ, рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора, и выплаченных Заказчиком платежей по соответствующему Заказу - после приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме, передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п.п.4.31, 4.62 настоящего Договора, подписания сторонами Акта приемки ПИР ВОЛС, Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), а также Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры. – 100 баллов,</p> <p>Наличие в заявке участника закупки условий оплаты:</p> <p>5.3.1. Платеж №1 в размере 30% от Ориентировочной стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, выплачивается после утверждения Заказчиком Акта выбора трассы ВОЛС, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату. Подписание Акта, указанного в данном пункте, производится исключительно для целей расчетов и не свидетельствует о принятии Работ по составу и качеству и не влечет перехода риска случайной гибели результата Работ к Заказчику.</p> <p>5.3.2. Платеж №2 в размере оставшейся разницы между Фактической стоимостью Работ, рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора, и выплаченных Заказчиком платежей по соответствующему Заказу - после приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме, передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п.п.4.31, 4.62 настоящего Договора, подписания сторонами Акта приемки ПИР ВОЛС, Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), а также Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры.- 0 баллов.</p> <p>Для расчета итогового рейтинга по заявке на участие в запросе предложений рейтинг, присуждаемый этой заявке по данному критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.</p> <p>На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки набрали одинаковое количество баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила раньше.</p> <p>Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной (посредством указанного в заявке коэффициент снижения) в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
		цене договора, предложенной (посредством указанного в заявке коэффициент снижения) участником в заявке на участие в закупке. Данный расчет применяется с учетом п. 3 настоящей документации.
18.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с разделом V «Проект договора» и разделом IV «Техническое задание» Документации о закупке.
19.	Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления	Не требуется
20.	Обеспечение исполнения договора, размер, срок и порядок его предоставления	<p>Требуется обеспечение</p> <p>Размер обеспечения: 30 % от ориентировочной стоимости работ, указанной в соответствующем Заказе на выполнение работ, но не менее суммы аванса, определяемой в соответствии с положениями Заказа или Договора (в зависимости от того, что применимо в данном случае).</p> <p>Форма обеспечения: банковская гарантия</p> <p>Валюта обеспечения: Российский рубль.</p> <p>Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:</p> <p>Заказчик принимает в качестве обеспечения Заявки банковскую гарантию, выданную любым из банков, осуществляющих банковскую деятельность на территории РФ на основании лицензии Банка России:</p> <p>Список рекомендуемых банков:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России № 1481; 2. Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1000; 3. Банк ГПБ (АО), Генеральная лицензия Банка России № 354; 4. АО "Россельхозбанк", Генеральная лицензия Банка России № 3349; 5. ПАО "РОСБАНК", Генеральная лицензия Банка России № 2272; 6. АО «Нордеа Банк», Генеральная Лицензия Банка России № 3016; 7. ПАО «Промсвязьбанк», Генеральная лицензия Банка России № 3251; 8. ОАО «АБ «РОССИЯ», Генеральная лицензия Банка России № 328; 9. АО КБ «Ситибанк», Генеральная лицензия Банка России № 2557; 10. ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 1978; 11. Банк "ВБРР" (АО), Генеральная лицензия Банка России № 3287; 12. АО «Райффайзенбанк», Генеральная лицензия Банка России № 3292; 13. АКБ «РосЕвроБанк» (АО), Генеральная лицензия Банка России № 3137; 14. Банк «Возрождение» (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1439; 15. ПАО Банк «ФК Открытие», Генеральная лицензия Банка России № 2209; 16. ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия Банка России № 963; 17. «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество», Генеральная лицензия Банка России № 2738. 18. АО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка России № 1326. <p>2. Для целей определения терминов в настоящем пункте под следующими терминами понимается:</p> <p>Гарант - лицо, выдающее, предоставляющее гарантию;</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
		<p>Принципал – Участник, с которым заключается договор (договоры) по результатам Открытого запроса предложений; Бенефициар – Заказчик.</p> <p>2.1. В Банковской гарантии должны содержаться условия, позволяющие надлежащим образом определить договор, обеспеченный Банковской гарантией, а также следующие условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) указание наименования Принципала и Бенефициара по такой банковской гарантии; 2) сумму банковской гарантии, соответствующую размеру обеспечения исполнения договора, указанному в пункте 20 раздела II «Информационная карта» Документации; 3) Обязанность Гаранта уплатить Бенефициару по письменному требованию последнего сумму банковской гарантии в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязанностей перед Бенефициаром по договору, заключаемому между Принципалом и Бенефициаром; 4) Банковская гарантия должна быть безотзывной; 5) В Банковской гарантии должен быть указан срок, на который она выдана, и данный срок должен покрывать срок исполнения Принципалом своих обязательств, определяемый в соответствии с положениями проекта Договора, а также время возможного предъявления претензий Бенефициаром к должнику (во всяком случае срок гарантии не может быть меньше срока исполнения обеспечиваемого обязательства), а также в течение 90 календарных дней после истечения срока его действия; 6) Обязанность Гаранта уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты требования, по день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара в оплату требования по Гарантии; 7) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара; 8) Требование Бенефициара должно быть исполнено Гарантом при условии предоставления: <ul style="list-style-type: none"> - письменного требования о выплате банковской гарантии с указанием на то, в чем именно заключается нарушение Принципалом обязательства перед Бенефициаром, в обеспечение которого выдана гарантия. <p>2.2. Предоставляемая Банковская гарантия оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации.</p> <p>Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Бенефициаром Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.</p> <p>В случае если обеспечение исполнения договора (договоров), представленное Участником закупки, с которым заключается договор (договоры), при исполнении договора (договоров) перестало действовать, Заказчик вправе принять исполнение обязательств по договору (договорам) при условии предоставления таким Участником закупки нового обеспечения исполнения договора (договоров), которое соответствует требованиям, установленным в настоящей Документации о</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
		закупке, а также в договоре (договорах), заключаемом по результатам закупки.
21.	Официальный язык закупки	Русский
22.	Валюта закупки	Российский рубль
23.	Возможность проведения переторжки и порядок её проведения	<p>Закупочная комиссия по результатам основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок) вправе принять решение о проведении переторжки, т.е. предоставлении Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность своих заявок путем добровольного снижения первоначально указанного в Заявке коэффициента снижения цены, дополнительного коэффициента снижения (при его наличии) и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в Заявке, если такие предложения в соответствии с пунктом 17 раздела II «Информационная карта» Документации о закупке являются критериями оценки и сопоставления заявок.</p> <p>1. О проведении процедуры переторжки Закупочная комиссия указывает в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок). В протоколе основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) устанавливаются возможность для Участников предоставить улучшенные сведения Заявки и конкретные дата и время окончания приема улучшенных сведений Заявки и, при необходимости, критерии оценки и сопоставления заявок, отношении которых будет проводится переторжка. Срок предоставления улучшенных сведений Заявок должен составлять не менее 48 часов с момента размещения протокола основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок) в ЕИС.</p> <p>Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок только по тем критериям, которые определены в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок). Закупочная комиссия при подведении итогов переторжки вправе принять только те улучшенные сведения Заявок, которые направлены на улучшение сведений Заявок, определённых в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок).</p> <p>Если в протоколе основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) не определен критерий (критерии) оценки и сопоставления заявок, по которому (которым) Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок, то к переторжке допускается предоставление улучшенных сведений Заявок по всем критериям оценки и сопоставления заявок, указанным в настоящей Документации о закупке.</p> <p>2. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки на ЭТП в режиме реального времени, о чем указывается в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления заявок). В этом случае Участники предоставляют улучшенные сведения Заявок посредством функционала ЭТП по критерию величины основного коэффициента снижения.</p> <p>При проведении переторжки на ЭТП в режиме реального времени в протоколе основного этапа Закупки устанавливается: день проведения переторжки, время начала приема предложений Участников о величине основного коэффициента снижения, шаг переторжки/диапазон шага переторжки.</p> <p>Переторжка проводится путем снижения основного коэффициента снижения предложенного Участником закупки в своей заявке на величину «Шага переторжки».</p>

№ п/п	Наименование п/п	Содержание п/п
		<p>Если в течение указанного в протоколе основного этапа Закупки времени приема предложений Участника о величине основного коэффициента снижения ни одного предложения не поступило или не поступило ни одного предложения о более низкой величине основного коэффициента снижения, переторжка автоматически завершается.</p> <p>В случае если Участником предложена величина основного коэффициента снижения, равная величине основного коэффициента снижения, предложенной другим Участником, лучшим признается предложение о величине основного коэффициента снижения, поступившее ранее.</p> <p>По итогам переторжки на ЭТП в режиме реального времени составляется протокол переторжки, в котором указываются: адрес ЭТП на которой проводилась переторжка, дата, время начала переторжки, начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о величине основного коэффициента снижения, сделанные Участниками и ранжированные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных Заявкам, которые были поданы Участниками, сделавшими соответствующие предложения о величине основного коэффициента снижения.</p> <p>3. О проведении, форме проведения процедуры переторжки Закупочная комиссия указывает в протоколе основного этапа закупки (оценки и сопоставления Заявок).</p> <p>4. Каждый Участник на переторжке имеет право не улучшать сведения своей Заявки и не имеет право ухудшать сведения Заявки. Если Участник не предоставил улучшенных сведений Заявки или предоставил ухудшенные сведения Заявки, то действует прежняя редакция Заявки.</p> <p>5. В случаях, когда Открытый запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что только один Участник признан Участником и Заявка им не отозвана Заказчик вправе направить такому Участнику предложение об улучшении Участником первоначальных сведений Заявки.</p> <p>6. Переторжка по решению Закупочной комиссии может проводиться многократно.</p>
24.	Внесение изменений в настоящую Документацию	<p>Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о закупке и настоящую Документацию в любое время, но не позднее даты окончания подачи Заявок.</p> <p>Изменения, вносимые в Извещение о закупке, Документацию о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС, на ЭТП, а также официальном сайте ПАО «Башинформсвязь» не позднее, чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении изменений.</p> <p>Любые изменения, вносимые в Извещение о закупке, настоящую Документацию, являются её неотъемлемой частью.</p> <p>Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок в любое время до даты истечения такого срока.</p> <p>В случае внесения изменений в Извещение о закупке срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок</p>

2.2. Требования к Заявке на участие в закупке

П. п/п	Наименование п/п	Содержание
25.	Порядок и место подачи Заявок на участие в закупке	<p>Заявки подаются в форме электронных документов непосредственно на ЭТП.</p> <p>Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется Регламентом работы данной ЭТП.</p> <p>В случае если в соответствии с п.2 настоящей Документации участниками закупки могут быть только субъекты МСП, подаваемые Заявки делятся на две части.</p> <p>Первая часть Заявки должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствии с условиями настоящей Документации.</p> <p>Вторая часть заявки должна содержать сведения об Участнике, информацию о соответствии требованиям к Участнику, об окончательном предложении Участника, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.</p>
26.	Порядок и срок внесения изменений и отзыва Заявок	<p>Участник, подавший Заявку на участие в Открытом запросе предложений, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до окончания срока подачи Заявок на участие в закупке, направив уведомление об этом оператору ЭТП.</p> <p>Отзыв Заявки осуществляется средствами ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.</p> <p>Если уведомление об отзыве Заявки на участие в закупке подано с нарушением настоящих требований, Заявка на участие в закупке считается не отозванной.</p> <p>Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока подачи Заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, считаются не поданными.</p> <p>В случае, если в поданную Участником Заявку были внесены изменения, то датой подачи Заявки считается день внесения в нее последних изменений.</p>
27.	Документы, включаемые Участником в состав Заявки (требования к содержанию Заявки)	<p>Для участия в закупке Участник подает Заявку на участие в закупке в соответствии с формами документов, установленными в части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ»</p> <p>Заявка на участие в закупке (форма 1), с учетом особенностей указанных в п. Ошибка! Источник ссылки не найден., в качестве приложений должна содержать следующие документы:</p> <p>1) Сведения и документы об Участнике, подавшем такую Заявку (если на стороне Участника выступает одно лицо) или сведения и документы о лицах, выступающих на стороне одного Участника (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне Участника выступает несколько лиц), а именно:</p> <p>а) сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины поставки на учет в налоговых органах (КПП).</p> <p>Приведенные выше сведения предоставляются в соответствии с формой 2, указанной в части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ» настоящей Документации;</p>

П. п/п	Наименование п/п	Содержание
		<p>б) решение или копию решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Открытого запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Участника или законодательством страны происхождения Участника (последнее применимо, если Участник является иностранным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), в том числе: об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Если такое одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что такое одобрение не требуется. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации, учредительными документами Участника или иным применимым законодательством порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, Участник обязан представить решение до момента заключения сделки в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Признания его победителем Закупки, - Признания его Участником, которому присвоен второй номер, если при этом Победитель Закупки будет признан уклонившимся от заключения Договора (Договоров) <p>2) копию основного документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей);</p> <p>3) Документы, которые подтверждают соответствие Участника/Участников требованиям к Участникам, установленным в пункте 16 раздела II «Информационная карта» Документации, с обязательным включением форм раздела III «Формы для заполнения Участниками закупки», копии разрешительных документов указанных в п.п. 1 пункта 16 раздела II «Информационная карта».</p> <p>Выписка из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Форма 5 раздела III «Формы для заполнения Участниками закупки» включаются в обязательном порядке в случае установления в п. 2 настоящей Документации одного из требований к участникам закупки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 2. обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) привлечь к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в случае, если участник закупки является Субъектом МСП. <p>4) Предложение Участника в отношении предмета (качества, технических и иных характеристик товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работ, услуг, объемам работ, услуг), основного и дополнительного коэффициентов снижения и других условий договора (договоров) по форме 3 раздела III «Формы для заполнения Участниками закупки»,</p> <p>5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 14 настоящей Документации.</p>

П. п/п	Наименование п/п	Содержание
		<p>6) документы Участника, позволяющие Закупочной комиссии Общества произвести оценку его заявки и сопоставление с другими заявками в соответствии с пунктом 17 раздела II «Информационная карта» Документации (при их наличии).</p> <p>7) Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки, в случае, если в пункте 19 настоящей Документации о закупке установлено требование обеспечения Заявки.</p> <p>8) В случае если на стороне одного Участника выступает несколько физических/юридических лиц, Заявка должна содержать соглашение таких лиц, в котором в частности должны быть определены следующие условия:</p> <p>а) об участии на стороне одного Участника нескольких лиц, с указанием фирменного наименования, места нахождения, почтового адреса, электронной почты, контактных телефонов таких лиц;</p> <p>б) о лице, уполномоченном принимать участие в Открытом запросе предложений в интересах всех лиц, выступающих на стороне Участника и имеющем право подавать/отзывать Заявку, направлять запросы на разъяснение Документации о закупке, а также осуществлять иные права и обязанности, которые принадлежат Участнику Открытого запроса предложений в соответствии с Положением о закупках и Документацией о закупке;</p> <p>в) о лице (лицах) с которым будет заключён договор (договоры) по результатам Открытого запроса предложений, а также о лице (лицах) которые будут привлечены в качестве субподрядчиков, субисполнителей по договору (договорам) заключённому по результатам Открытого запроса предложений;</p> <p>г) о планируемом количестве поставляемого товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг каждым из лиц, выступающих на стороне одного Участника, а также о распределении между ними сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках договора (договоров), который может быть заключён по результатам проведения Открытого запроса предложений. Распределение сумм денежных средств указывается в соглашении в процентах от цены договора (договоров), предложенной Участником в Заявке;</p> <p>д) о распределении между лицами, выступающими на стороне одного Участника, обязанности по внесению денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в закупке (если в пункте 19 раздела II «Информационная карта» Документации содержится требование об обеспечении Заявки);</p> <p>е) о распределении между лицами, выступающими на стороне одного Участника, обязанности по предоставлению обеспечения исполнения договора (если в пункте 20 раздела II «Информационная карта» Документации предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора).</p> <p>Участник Открытого запроса предложений вправе приложить к Заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.</p>
28.	Перечень документов, предоставляемых: - победителем Закупки,	1. Выписку из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица и/или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица/индивидуального предпринимателя в соответствии с

П. п/п	Наименование п/п	Содержание
	<p>- участником, которому присвоен второй номер по результатам Закупки, если Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения Договора</p>	<p>законодательством страны происхождения (для иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), полученный не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества;</p> <p>2. Копии учредительных документов (для юридических лиц);</p> <p>3. Копии документов, подтверждающие полномочия представителей Участника на заключение Договора (Договоров) по результатам Закупки (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель). Если представитель Участника имеет право действовать от имени Участника без доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право представителя Участника. Если представитель Участника действует от имени Участника на основании доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих право представителя Участника, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность;</p> <p>4. Оригинал или надлежаще заверенную копию справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты получения запроса Общества, или документы, подтверждающие факт обжалования Участником наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату рассмотрения Заявки не принято.</p> <p>5. Копии отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. В случае применения упрощенной системы налогообложения, могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой налогового органа за последние 3 (три) завершенных года.</p> <p>Если Победитель/Участник, которому присвоен второй номер по результатам Закупки не предоставит в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении документов, указанных в настоящем пункте, либо предоставит документы, которые не соответствуют требованиям настоящей Документации, документы будут считаться непредоставленными, а такой Победитель/Участник, которому присвоен второй номер по результатам Закупки будет отстранён от заключения договора (договоров).</p>
29.	<p>Требование к описанию Участниками поставляемого товара, который является предметом договора, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и</p>	<p>Описание осуществляется в соответствии с формой 3 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ»</p>

П. п/п	Наименование п/п	Содержание
	качественных характеристик, требования к описанию Участником выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом договора, их количественных и качественных характеристик	
30.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки	<p>1. Заявка должна содержать согласие Участника на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей Документации, сделанное в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному пунктом 27 раздела II «Информационная карта» Документации, содержание которых соответствует требованиям настоящей Документации.</p> <p>2. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть составлены на русском языке. Если Заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав Заявки, составлен не на русском языке, к Заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. Если Участник является иностранным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, то документы, составленные на иностранном языке, должны содержать апостиль (или сведения об их легализации), а также нотариально заверенный перевод на русский язык.</p> <p>3. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 22 раздела II «Информационная карта» Документации. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 22 раздела II «Информационная карта» Документации, исходя из Официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.</p> <p>4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, предоставляются в форматах, *.doc., *.docx., *.xls., *.xlsx., *.ppt., и т.д. в отсканированном виде в формате *.pdf., обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, если иное не следует из условий настоящей Документации и Регламента работы ЭТП, графической подписи лица, печати (при наличии));</p> <p>5. Каждый отдельный документ должен быть включён в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять идентифицировать документ (например: Заявка на участие в закупке от 01012013.pdf);</p> <p>6. Каждый файл Заявки, часть Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП Участника или уполномоченного представителя Участника, если Участником является физическое лицо или</p>

П. п/п	Наименование п/п	Содержание
		<p>индивидуальный предприниматель, либо подписывается уполномоченным представителем Участника в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Документации о закупке и Регламентом работы ЭТП.</p> <p>7. Все сведения и документы, включенные Участником в состав Заявки, должны быть поданы от имени Участника, а также быть подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим образом составлены и оформлены, соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Положения о закупках и настоящей Документации.</p> <p>8. В отношении каждого лота Участник вправе подать только одну Заявку. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что поданные ранее Заявки этим Участником не отозваны, все Заявки такого Участника не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.</p> <p>Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП определяются Регламентом работы данной ЭТП.</p>
31.	Порядок рассмотрения Заявок на участие в Открытом запросе предложений	<p>Закупочная комиссия в срок, указанный в Извещении о закупке и в пункте 9 раздела II «Информационная карта» Документации, осуществляет рассмотрение поданных Участниками Заявок на предмет их соответствия требованиям настоящей Документацией, и определяет перечень Участников, которые признаются Участниками Открытого запроса предложений.</p> <p>Заявка и Участник признаются Закупочной комиссией соответствующими Документации о закупке, если Заявка и Участник соответствуют всем требованиям, установленным Документацией о закупке.</p> <p>Заявка и Участник признаются несоответствующими Документации о закупке, если Заявка, в том числе указанные в ней товары, работы, услуги, и (или) Участник не соответствуют требованиям, установленным настоящей Документацией, и отклоняются от требований, установленных настоящей Документацией о закупке, в сторону ухудшения.</p> <p>По результатам рассмотрения (рассмотрения одной из или обеих частей заявок соответственно, учитывая положения п. Ошибка! Источник ссылки не найден. Документации, в случае проведения закупки только для субъектов МСП) Заявок Участник не допускается к дальнейшему участию в Открытом запросе предложений в том числе, в следующих случаях:</p> <p>а) несоответствия Участника требованиям, установленным пунктом 16 раздела II «Информационная карта» Документации;</p> <p>б) непредставления требуемых согласно настоящей Документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений о Участнике или о предлагаемых товарах, работах, услугах;</p> <p>в) несоответствия Заявки (любой части Заявки) требованиям настоящей Документации;</p> <p>г) применение предложенного в Заявке коэффициента снижения, приведёт к превышению начальной (максимальной) цены, указанной в Извещении о закупке.</p> <p>д) в случае содержания в первой части заявки сведений об участнике и (или) о предложенном коэффициенте (коэффициентах)</p>

П. п/п	Наименование п/п	Содержание
		<p>снижения, либо содержания во второй части данной заявки сведений о коэффициенте (коэффициентах) снижения (применяется только в случае проведения закупки только для субъектов МСП).</p> <p>Заказчик отстраняет Участника от участия в Открытом запросе предложений в любой момент до заключения договора, если обнаружит, что такой Участник не представил или представил заведомо недостоверную и (или) неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии требованиям к Участнику, установленным в настоящей Документации или Участник не представил или представил заведомо недостоверную, и (или) неполную, и (или) противоречивую информацию о соответствии предлагаемого им товара, работы, услуги, требованиям, установленным в настоящей Документации о закупке.</p> <p>Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников требованиям, установленным настоящей Документацией на любом этапе проведения Открытого запроса предложений. При выявлении факта несоответствия Участника, Победителя такой Участник или Победитель отстраняется от дальнейшего участия в Открытом запросе предложений на любом этапе проведения, включая этап заключения договора.</p> <p>Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пунктах 27, 28 раздела II «Информационная карта» Документации. В случае если Участник/Победитель в установленный в запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются непредставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Участников/Победителей, которым был направлен Запрос.</p>

2.3. Условия заключения и исполнения договора

№ п/п	Содержание пункта	Информация
32.	Порядок заключения договора по результатам закупки, срок, в течение которого Победитель или иной Участник, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания Победителя или иного Участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора	<p>Договор заключается вне ЭТП в письменной форме. Договор составляется путём включения в проект договора, приложенного к Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в Заявке Участника, которому предлагается заключить договор по итогам Открытого запроса предложений.</p> <p>Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола.</p> <p>После подведения итогов закупки и не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола, в который занесены сведения о победителе (победителях) Закупки Заказчик направляет Проект Договора/Договоров победителю (победителям) Закупки.</p> <p>Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.</p> <p>Если Документацией о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, то Победитель одновременно с предоставлением всех экземпляров подписанного договора (договоров) предоставляет документы, подтверждающие предоставление соответствующего обеспечения исполнения договора (договоров).</p> <p>Одновременно с предоставлением подписанных экземпляров Договора (Договоров) Победитель Закупки должен предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решение или копию решения об одобрении всех сделок, планируемых к заключению по результатам Закупки, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Участника или законодательством страны происхождения Участника (последнее применимо, если Участник является иностранным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем), в том числе: об одобрении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение предоставляется в случаях, если оно ранее не было представлено в составе заявки. - Копии документов, подтверждающие полномочия представителей Участника на заключение Договора (Договоров) по результатам Закупки (для всех лиц, от имени которых действует уполномоченный представитель). Если представитель Участника имеет право действовать от имени Участника без доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право представителя Участника. Если представитель Участника действует от имени Участника на основании доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих право представителя Участника, выдавшего доверенность, выдавать такую доверенность.
33.	Порядок формирования цены договора (цены Лота)	<p>Цена единицы товара (работы, услуги) в договоре (договорах), заключаемом по итогам Закупки, определяется путем произведения начальной (максимальной) цены каждой единицы товара (работы, услуги), указанной в настоящей Документации, на Коэффициент снижения цены участника, с которым заключается договор (договоры) по итогам проведенной Закупки.</p>

№ п/п	Содержание пункта	Информация
		<p>В случае если участник, с которым заключается договор (договоры) по итогам проведенной Закупки, освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС либо не является налогоплательщиком НДС, то цена единицы товара (работы, услуги) в договоре (договорах), заключаемом по итогам Закупки, определяется путем произведения начальной (максимальной) цены каждой единицы товара (работы, услуги), указанной в настоящей Документации без НДС, на Коэффициент снижения цены, предложенный таким участником.</p> <p>Предельная общая цена договора, заключаемого по итогам Закупки, определяется путем произведения Коэффициента снижения цены участника, с которым заключается договор по итогам проведенной закупки, на начальную (максимальную) цену договора, указанную в Документации о закупке.</p> <p>В случае если участник, с которым заключается договор по итогам проведенной Закупки, освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС либо не является налогоплательщиком НДС, то предельная общая цена договора, заключаемого по итогам Закупки, определяется путем произведения Коэффициента снижения, предложенного таким участником на начальную (максимальную) цену договора, указанную в Документации о закупке без НДС.</p> <p>Заказчик не обязан приобретать товары (работы, услуги) на всю предельную общую стоимость заключаемого договора.</p> <p>Цена договора должна включать в себя все затраты, которые понесет участник в ходе его исполнения, а также затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации</p>
34.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	<p>5.3.1. Платеж №1 в размере 30% от Ориентировочной стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, выплачивается после утверждения Заказчиком Акта выбора трассы ВОЛС, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату.</p> <p>Подписание Акта, указанного в данном пункте, производится исключительно для целей расчетов и не свидетельствует о принятии Работ по составу и качеству и не влечет перехода риска случайной гибели результата Работ к Заказчику.</p> <p>5.3.2. Платеж №2 в размере оставшейся разницы между Фактической стоимостью Работ, рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора, и выплаченных Заказчиком платежей по соответствующему Заказу - после приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме, передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п.п.4.31, 4.62 настоящего Договора, подписания сторонами Акта приемки ПИР ВОЛС, Акта приемки за-конченного строительством объекта (форма КС-11), а также Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры.</p>

№ п/п	Содержание пункта	Информация
35.	Возможность Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, объем услуг при заключении или в ходе исполнения договора	<p>В текст договора, заключаемого по результатам Открытого запроса предложений, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • цена единицы товара (работы, услуги) может быть снижена; • предельная общая цена договора может быть увеличена не более чем на 20 % (двадцать процентов) от предельной общей цены договора, подлежащего заключению по итогам настоящего Открытого запроса предложений без изменения цены за единицу товара/работ/услуг; • иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону. <p>Если срок выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору являлся критерием оценки Заявок, то увеличение срока допускается только по причине просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по соответствующему договору.</p>
36.	Возможность проведения постквалификации лица	<p>Возможно, по решению Закупочной комиссии. Порядок проведения постквалификации установлен Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком», к которому ПАО «Башинформсвязь» присоединилось в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (Протокол № 26 от 17.07.2018 г.).</p>
37.	Разъяснение заявок, поданных Участниками	<p>Заказчик в соответствии с условиями настоящей Документации вправе запросить у Участника разъяснение Заявки на любом этапе проведения Открытого запроса предложений. Срок предоставления разъяснений устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Участников, которым был направлен запрос. Ответ на запрос не должен изменять условия Заявки (сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иные существенные условия Заявки). Данные запросы могут направляться, в том числе по техническим условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет Открытого запроса предложений, объем и состав предлагаемых Участником товаров, работ, услуг.</p> <p>В случае выявления арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки, Заказчик направляет Участникам запросы об их исправлении, и направлении Обществу исправленных документов.</p> <p>В случае непредставления Участником исправленных документов, Заказчиком применяется следующее правило:</p> <ul style="list-style-type: none"> • при наличии разночтений между коэффициентом снижения, указанным словами и цифрами, преимущество имеет коэффициент, указанный словами. • при наличии разночтений между информацией, указанной в Заявке, и информацией, указанной на ЭТП, преимущество имеет информация, указанная на ЭТП;

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, Заказчик Участники, Победитель и другие лица руководствуются [Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»](#), утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 08 от 22.10.2018 г.), к которому ПАО «Башинформсвязь» присоединилось в порядке, предусмотренном ч.

4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ (Протокол № 26 от 17.07.2018 г.), и действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Фирменный бланк Участника

«__» _____ 20__ года № _____

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Изучив Извещение и Документацию о проведении Открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на _____, (далее также - Документация о проведении Открытого запроса предложений) безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,

_____,
(полное наименование Участника Открытого запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу _____,
(местонахождение Участника Открытого запроса предложений)
предлагает заключить договор _____
(предмет договора)

в соответствии с технико-коммерческим предложением ([Форма 3](#)) и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке.

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует не более чем 75 (семьдесят пять) календарных дней со дня, следующего за установленной Документацией о проведении Открытого запроса предложений датой открытия доступа к Заявкам.

Настоящим подтверждаем, о возможности предоставить документы в соответствии с п.28 настоящей Документации и п. 10.11 [Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»](#), к которому ПАО «Башинформсвязь» присоединилось в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (Протокол № 26 от 17.07.2018 г.), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика.

Настоящим подтверждаем, что против _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями [Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»](#) и Регламентом работы Электронной торговой площадки.

Настоящим подтверждаем, отсутствие у физических лиц, указанных в нашей Заявке, руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «Башинформсвязь» с целью участия _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) в Открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на _____ (указать наименование закупки). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.

Настоящим подтверждаем, что сведения о _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии у _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) на дату подачи данной Заявки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим уведомляем об отсутствии между участником закупки _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) и ПАО «Башинформсвязь» конфликта интересов, определенного в п. 6.1.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

[Если в состав Заявки на участие в закупке включены документы, предусмотренные абз. 1 пп. б) пп. 1 пункта 27 раздела II «Информационная карта» Документации о закупке, то два абзаца ниже подлежат исключению из окончательного текста Заявки. Если указанные выше документы не включены в состав Заявки, то необходимо внести в окончательный текст Заявки один из двух вариантов абзаца ниже.]

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса предложений _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) не требуется решения о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений). [Условие подлежит включению в Заявку, если соответствующее одобрения компетентными органами Участника не требуется.]

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого запроса предложений _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) требуется решение о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений). В силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующей сделки, обязуемся представить вышеуказанное решение до момента заключения сделки в случае признания _____ (наименование Участника Открытого запроса предложений) победителем или участником, которому присвоен второй номер. [Условие подлежит включению в Заявку, если получить соответствующее одобрение компетентного органа Участника к моменту подачи Заявки затруднительно ввиду отсутствия времени, необходимого для соблюдения предусмотренного порядка одобрения сделки]

В случае признания нас Победителем Открытого запроса предложений мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Открытого запроса предложений, проектом Договора и условиями нашей Заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Открытого запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся

подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении Открытого запроса предложений, проектом Договора и условиями нашей Заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от вас в Документации о проведении Открытого запроса предложений, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

№ п/п	Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пунктах 16, 27, 29 части раздела II «Информационная карта» Документации о проведении Открытого запроса предложений	№ страницы	Число страниц

(Подпись уполномоченного представителя)
М.П. (при наличии печати)

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником Запроса предложений.

2. Заявку о подаче предложения следует оформить на официальном бланке Участника Запроса предложений. Участник Запроса предложений присваивает Заявке о подаче предложения дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

3. Участник Запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение.

4. Участник Запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.

Форма 2 АНКЕТА УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Приложение к Заявке от «___» _____ 20__ г. № _____

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора
на _____

АНКЕТА УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Участник Открытого запроса предложений: _____

№	Наименование	Сведения об Участнике Открытого запроса предложений
1.	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. Участника Открытого запроса предложений – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)	
2.	Организационно-правовая форма	
3.	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)	
4.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника Открытого запроса предложений – физического лица	
5.	Виды деятельности	
6.	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)	
7.	ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО	
8.	Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием наименования субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации и соответствующего кодового обозначения субъекта Российской Федерации	
9.	Почтовый адрес (страна, адрес)	
10.	Телефоны (с указанием кода города)	
11.	Факс (с указанием кода города)	
12.	Адрес электронной почты	
13.	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса	
14.	Размер уставного капитала	
15.	Балансовая стоимость активов (по балансу последнего завершнного периода)	
16.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника Открытого запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)	

№	Наименование	Сведения об Участнике Открытого запроса предложений
17.	Ф.И.О. руководителя Участника Открытого запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона	
18.	Орган управления Участника Открытого запроса предложений – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Открытого запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки	
19.	Ф.И.О. уполномоченного лица Участника Открытого запроса предложений с указанием должности, контактного телефона, электронной почты	
20.	Численность персонала	
21.	Сведения об отнесении Участника к Субъектам МСП	
22.	Сведения об отнесении Участника к организации, применяющей упрощённую систему налогообложения	

 (Подпись уполномоченного представителя)
 М.П. (при наличии печати)

 (Имя и должность подписавшего)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником Открытого запроса предложений.
2. Участник Открытого запроса предложений приводит номер и дату Заявки, приложением к которой является данная анкета Участника процедуры закупки.
3. В графе 19 указывается уполномоченное лицо Участника Открытого запроса предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.
4. Заполненная Участником на участие в Открытом запросе предложений анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение к Заявке на участие в Открытом запросе предложений от «__» _____ 20__ г.
№ _____

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник Открытого запроса предложений: _____

Суть технико-коммерческого предложения: _____

Критерии	Показатель	
1. Величина коэффициента снижения цены	Коэффициент	
2. Сроки оплаты	25/35 рабочих дней	<p>5.3.1. Платеж №1 в размере 30% от Ориентировочной стоимости Работ, указанной в соответствующем Заказе, выплачивается после утверждения Заказчиком Акта выбора трассы ВОЛС, в течение ____ (_____) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату.</p> <p>Подписание Акта, указанного в данном пункте, производится исключительно для целей расчетов и не свидетельствует о принятии Работ по составу и качеству и не влечет перехода риска случайной гибели результата Работ к Заказчику.</p> <p>5.3.2. Платеж №2 в размере оставшейся разницы между Фактической стоимостью Работ, рассчитанной в соответствии с п.5.2 настоящего Договора, и выплаченных Заказчиком платежей по соответствующему Заказу - после приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных соответствующим Заказом и настоящим Договором в полном объеме, передачи Заказчику всех документов и материалов указанных в п.п.4.31, 4.62 настоящего Договора, подписания сторонами Акта приемки ПИР ВОЛС, Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11), а также Акта сдачи-приемки работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение ____ (_____) рабочих дней со дня предоставления Заказчику счёта на оплату и счета – фактуры</p>

* У Заказчика не возникает обязанности заказать Работы, Материалы, Вспомогательное оборудование и Услуги на всю указанную сумму;

** Участником предоставляется один коэффициент снижения цены, который применяется для определения цены договора и цены единицы товара (работы, услуги) (Тарифно-ценовые показатели Приложение №1.1, № 1.2., № 1.3. к [разделу IV «Техническое задание»](#) Документации о закупке) для целей оценки и сопоставления заявок.

(Подпись уполномоченного представителя)
М.П. (при наличии печати) |

(Ф.И.О. и должность подписавшего)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

• Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником Открытого запроса предложений.

- Участник Открытого запроса предложений приводит номер и дату Заявки о подаче предложения, приложением к которой является данное технико-коммерческое предложение.
- Выше приведена форма титульного листа технико-коммерческого предложения.
- В Технико-коммерческом предложении Участника Открытого запроса предложений должен быть указан **коэффициент снижения цены**. *

ВНИМАНИЕ!!!

*Коэффициент снижения цены выражается в виде десятичной дроби. Десятичная дробь указывается с десятичным разделителем в виде запятой для разделения целой и дробной части (например, «0,98» или «0,9» и т.п.). Коэффициент снижения не может быть больше или равен 1(единице). |

Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке Участника закупки
с указанием даты и исходящего номера

Заказчику: Публичное акционерное общество
«Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),
Место нахождения: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30
Почтовый адрес: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Открытого запроса
предложений в электронной форме на право заключения договора на
_____ (Документация о закупке):

№ п/п	Раздел Документации о закупке	Ссылка на пункт Документации о закупке, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений Документации о закупке
1.			
2.			

Руководитель участника закупки
(или уполномоченный представитель) _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П. (при наличии печати)

Форма 5 Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (предоставляется в случае отсутствия сведений в реестре об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом)

Приложение к Заявке
от «___» _____ 20__ г. № _____

Ф О Р М А

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что _____
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _____
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____

2. ИНН/КПП: _____
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности **<1>**:

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1	2	3	4	5
<2> :				
1	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов	не более 25		—

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 <2>:	2	3	4	5
2	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов <3>.	не более 49		—
3	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации	да (нет)		
4	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования	да (нет)		
5	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"	да (нет)		
6	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"	да (нет)		
7	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек	до 100 включительно	от 101 до 250 включительно	указывается количество человек (за предшест- вующий календарный год)
		до 15 – микропред- приятие		

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1	2	3	4	5
8	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей	800 120 в год – микро-предприятие	2000	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)
9	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем	подлежит заполнению		
10	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению		
11	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению		
12	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	да (нет)		
13	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства	да (нет) (в случае участия – наименование заказчика, реализующего программу партнерства)		
14	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”	да (нет) (при наличии – количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)		

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1	2	3	4	5
<2>:				
15	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации	да (нет)		
16	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	да (нет)		

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

Декларация предоставляется в случаях, установленных в пункте 16 Информационной карты.

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

РАЗДЕЛ IV. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфа и Республика Башкортостан.

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Основание для выполнения работ:	План развития региональной транспортной сети Заказчика
2. Заказчик:	Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»
3. Подрядчик	Определяется по результатам закупки
4. Источник финансирования:	Собственные средства Заказчика
5. Вид строительства:	Новое строительство
6. Цель строительства:	Строительство ВОЛС на участках, указанных в Заказах (приложение № 6 к Договору), для использования в составе транспортной сети «Заказчика» на основании существующих лицензий.
7. Сроки проектирования и строительства:	В соответствии с Заказом к Договору
8. Исходные данные:	Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС в интересах Заказчика (Приложение №1 к Техническому заданию).
9. Способ прокладки ВОК:	<p>9.1. Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) при строительстве ВОЛС к объектам Заказчика может быть осуществлена способом подвеса на опорах линий электропередач (ЛЭП), в грунте, в телефонной канализации, по зданиям и сооружениям.</p> <p>Выбор способа прокладки ВОК определяется на стадии предпроектных работ и утверждается Заказчиком вместе с «Актом выбора трассы».</p>
10. Особые условия проектирования и строительства:	<p>10.1. ВОЛС должна соединить объекты транспортной сети Заказчика: необслуживаемые регенерационные пункты (НРП), узлы доступа – базовые станции (БС) в соответствии со Структурной схемой ВОЛС (Приложение № 1 к Заказу).</p> <p>10.2. Требования к предпроектным работам:</p> <p>10.2.1. Предпроектные работы должны быть выполнены в объеме, достаточном для определения направления трассы, обоснования выбранного направления и способа строительства ВОЛС, включают в себя, не ограничиваясь:</p> <p>10.2.1.1. проведение обследования возможных вариантов прокладки трассы ВОЛС на основании данных по архитектуре сети, с учетом требований по размещению и выбору трасс кабельных линий связи, установленных Законодательством РФ, нормативно-правовыми и нормативными документами;</p> <p>10.2.1.2. выбор и обоснование предпочтительного (оптимального)</p>

	<p>варианта прокладки трассы ВОЛС, исходя из следующих основных условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальной длины трассы; - размещения трассы, как правило, в обход населенных пунктов; - наименьшего числа пересечений с автомобильными, железными дорогами, с подземными сооружениями и водными преградами, выполнения наименьшего объема работ по строительству линейно-кабельных сооружений; - возможности максимального применения при строительстве машин, механизмов и кабелеукладочной техники; - минимальных затрат по защите кабеля от ударов молний и других неблагоприятных факторов; - обеспечения лучших условий эксплуатации ВОЛС и надежной их работы. <p>10.2.2. По результатам предпроектных работ должен быть оформлен Акт выбора трассы с описанием, как минимум, 2-х (двух) вариантов прокладки трассы ВОЛС и обоснованием оптимального варианта с точки зрения Подрядчика.</p> <p>10.2.4. Акт выбора трассы должен формироваться по элементарным кабельным участкам (ЭКУ) с учетом административного деления территории по районам их землеустройства.</p> <p>10.2.5. Акт выбора трассы должен состоять из текстовой, графической частей и приложений.</p> <p>10.2.5.1. Текстовая часть Акта выбора трассы должна содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общее описание прохождения трассы с указанием: <ul style="list-style-type: none"> • способов прокладки трассы и их обоснование; • ориентировочных привязок трассы к автомобильным дорогам (километровым столбам) и другим постоянным ориентирам; • пересечений трассы с автомобильными, железными дорогами и водными преградами с указанием способа их преодоления; • общих характеристик и особенностей местности (грунтов), по которой предполагается прохождение трассы; • общего количества планируемых ГНБ – переходов; • общей протяженности участка трассы в границах района. - Обоснование планируемого прохождения трассы: <ul style="list-style-type: none"> • изменений направления (изгибов) трассы; • удаления трассы от федеральных дорог свыше 200м; • двойных и более пересечений протяженных коммуникаций (автомобильных, ж/д дорог и т.д.). <p>10.2.5.1. Графическая часть Акта выбора трассы должна быть выполнена в виде Плана трассы (неотъемлемая часть Акта выбора трассы), в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», на бумажном и электронном носителях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • загородный участок трассы - на картографической основе в масштабе М 1:100000; • городской участок трассы - на картографической основе в масштабе М 1:10000. <p>На Плане загородного участка должны быть нанесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • кабельная или воздушная линия передачи с указанием ее характерных точек; • границы и наименования административных районов по которым проходит линия передачи; • пересечения трассы с автомобильными и железными дорогами; • пересечения с водными и другими преградами; • пересечения с инженерными коммуникациями и линиями электропередач более 35кВ; <p>На Плане городского участка должны быть нанесены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • трасса прокладки ВОЛС;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • длины участков трассы; • существующая и планируемая кабельная канализация с привязкой к стороне дороги (улицы); • номера кабельных колодцев и расстояние между ними. <p>10.2.5.2.. Приложения к Акту выбора трассы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ведомость характерных точек трассы. • Технические условия на прокладку ВОК в грунте, в городской телефонной канализации, на опорах ЛЭП, по зданиям и сооружениям. <p>10.3. Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для обеспечения проектной подготовки строительства ВОЛС, оформить материалы инженерных изысканий в составе и по содержанию, необходимом для предъявления на государственную/негосударственную экспертизу.</p> <p>10.4. Проектная документация на строительство ВОЛС по составу разделов и требованиям к их содержанию должна соответствовать «Положению о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87. Состав необязательных разделов Проектной документации должен быть согласован с Заказчиком. Рабочая документация на строительство ВОЛС по составу и содержанию должна соответствовать ГОСТ Р. 21.1703-2003 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи».</p>
12. Основные технико-экономические показатели:	<p>10.5. Общие технические требования:</p> <p>10.5.1. Размещение оптических кроссов осуществлять в помещениях объектов транспортной сети НРП и БС, в существующих или проектируемых «19'» стойках, закупаемых и поставляемых Подрядчиком. Места размещения стоек определить по согласованию с владельцем помещения и Заказчиком. Количество и спецификацию стоек согласовать с Заказчиком перед закупкой.</p> <p>10.5.2. Ввод ВОК в здания НРП осуществлять только с использованием телефонной канализации. При отсутствии существующей телефонной канализации и вводных устройств, предусмотреть строительство телефонной канализации с числом каналов по числу вводимых кабелей плюс один резервный, с установкой вводного колодца типа ККС-3, оборудованного люком с запорным устройством, ершами, кронштейнами и консолями КЧ-2. Другие варианты ввода ВОК в здания НРП должны быть согласованы с Заказчиком. Ввод ВОК в здания НРП осуществлять в разных каналах или с использованием (по возможности) двух разнесенных кабельных вводов в здания. В зданиях НРП, по возможности, организовать вводные шахты (помещения), оборудованные контуром заземления и металлоконструкциями (кронштейнами и консолями) для размещения муфт и запасов кабелей. Технические решения по организации вводных шахт согласовать с Заказчиком. От вводных устройств зданий НРП до помещений аппаратных кабели прокладывать двумя разными направлениями (маршрутами). При параллельной прокладке кабелей обеспечить их разнос по направлениям, а при невозможности, прокладывать в разных каналах. Обеспечить герметизацию вводных каналов (со стороны вводного колодца</p>

	<p>и вводной шахты) материалом, согласованным с Заказчиком. При этом герметизирующий материал не должен поддерживать горение и иметь сертификат пожарной безопасности.</p>
	<p>10.5.3. Ввод ВОК в контейнеры НРП и БС осуществлять только с организацией вводного колодца типа ККС-2 и подземного кабельного ввода.</p> <p>Прокладку входящего и выходящего ВОК до/от вводного колодца, осуществлять по разнесенным направлениям. При параллельной прокладке ВОК обеспечить их разнос по направлениям не менее 50 м.</p> <p>Вводные колодцы, при расположении на охраняемой территории (в землеотводе контейнера), устанавливать на уровне земли, в другом случае заглублять в землю до уровня 0,5 м от крышки люка. Колодцы оборудовать чугунными люками и крышками с запорными устройствами, ершами, кронштейнами и консолями КЧ-2.</p> <p>Место расположения колодца определить по согласованию с Заказчиком. Кабельный ввод выполнить через дно или боковую стену контейнера, в месте, доступном для осмотра в период эксплуатации, с использованием 2-х металлических труб с внутренним диаметром не менее 50 мм. Место размещения и конструкцию ввода согласовать с Заказчиком.</p> <p>Герметизацию вводных каналов (со стороны вводного колодца и внутреннего помещения контейнера) выполнить материалом, не поддерживающим горение, имеющим сертификат пожарной безопасности и согласованным с Заказчиком.</p> <p>Ввод ВОК от ЛЭП к НРП и БС (в части требований к габаритам до земли, опорам, фундаментам, заземлению) должны проектироваться в соответствии с Главой 2.5 ПУЭ и быть согласованы с Заказчиком.</p>
	<p>10.5.4. Схемы организации захода кабелей на объекты НРП представлены в Приложении № 2 к настоящему ТЗ.</p>
	<p>10.5.5. Ввод ВОК в здания и контейнеры НРП и БС Заказчика должны выполняться отдельно от вводов кабелей электроснабжения, антенных фидеров и других коммуникаций. Проектное решение по организации вводов согласовать с Заказчиком).</p>
	<p>10.5.6. Во вводных шахтах зданий и вводных колодцах НРП (ККС-2), для прокладки ВОК по зданиям и контейнерам, осуществить переход на кабели с оболочкой, не поддерживающей горение (подтвердить сертификатом пожарной безопасности) с организацией вводных (прямых) муфт типа МТОК-96Т1-01-IV.</p> <p>Допускается осуществлять прокладку линейного кабеля по помещениям зданий и контейнеров НРП и БС в пожаробезопасном гофрорукаве, без организации вводных (прямых) муфт. При этом, в водных колодцах НРП осуществить разрыв брони ВОК с организацией контрольно-измерительного пункта (КИП). Проектное решение согласовать с Заказчиком и владельцем здания.</p>
	<p>10.5.7. Разварку муфт для соединительного и разветвительного сращивания ВОК, а также кроссового оборудования выполнить в соответствии со схемами разварки (Приложения №3,4 к настоящему ТЗ).</p>

	<p>10.5.8. При монтаже кабеля возле смонтированных муфт, в проходных колодцах, а также у оконечных устройств установить нумерационные кольца (бирки). Конструкцию колец и их маркировку для участков ВОЛС выполнить в соответствии с Приложением №6. Материал колец (бирок) согласовать с Заказчиком.</p> <p>10.5.9. Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартам, или другим нормативным документам, утвержденным в установленном порядке, и иметь сертификаты соответствия.</p> <p>10.5.10. В составе проектной документации предусмотреть: аварийный запас ВОК, в объеме 5% от протяженности трассы.</p> <p>10.6. Требования к прокладке ВОК методом подвеса по опорам ЛЭП.</p> <p>10.6.1. Место расположения оптических муфт при переходе с самонесущего кабеля, на кабель предназначенный для прокладки в грунт или в телефонной канализации, определить проектным решением. Обеспечить защиту ОК при спуске с опоры в грунт (канализацию) металлической трубой на высоту не менее 5м и глубину не менее 0,5м от поверхности земли с герметизацией верхней и нижней части трубы. Проектное решение согласовать с Заказчиком.</p> <p>10.6.2. Размещение и крепление муфт и технологического запаса ВОК (минимум 15 метров в каждом направлении) на опорах ЛЭП осуществлять в шкафах типа «ШРМ». Шкафы на опорах должны быть заземлены. В местах установки муфт на опорах ВЛ на высоте 2,5-3,0м от земли должны быть нанесены постоянные знаки с указанием: - условного обозначения ВОЛС; - номера соединительной муфты и номера опоры ВЛ.</p> <p>10.6.3. Среднюю строительную длину при строительстве ЛКС ВОЛС методом подвеса ВОК на опорах ЛЭП определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком.</p> <p>10.6.4. При подвеске ВОК использовать гасители пляски проводов согласно «Методическим указаниям по районированию территории энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов» (РД 43.20.184-91). Необходимость их установки, типы и схемы установки гасителей вибрации на ВОК в пролетах ВЛ определить проектом.</p> <p>10.7. Требования к прокладке ВОК в грунт:</p> <p>10.7.1. Прокладку ВОК осуществить на глубину не менее 1,2 м от уровня земли. Над кабелем проложить сигнальную предупредительную ленту на глубине 0,6м от уровня земли, с маркировкой: «Не копать - ниже кабель».</p> <p>10.7.2. Установить среднюю строительную длину на загородном участке кабельной трассы – 4000м;</p> <p>10.7.3. Установку муфт для прямого и разветвительного сращивания ВОК, осуществлять с использованием защитной муфты (МЧЗ). Уложенный технологический запас ВОК (по 15,0 м в каждом направлении) и муфты защитить деревянными щитами.</p> <p>10.7.4. Одновременно с монтажом муфт, через 15-20 км., смонтировать контрольно-измерительные пункты (КИП). Конструкцию КИП согласовать с Заказчиком.</p> <p>10.7.5. Переходы ВОК через автомобильные и железные дороги выполнить методом ГНБ с прокладкой 2-х (одна-резервная) защитных полиэтиленовых труб без установки кабельных колодцев (смотровых устройств). Переходы ВОК через овраги, реки и другие преграды выполнить методом ГНБ с прокладкой одной защитной полиэтиленовой трубы без установки</p>
--	--

	<p>кабельных колодцев (смотровых устройств). Кабель и резервные трубы после прокладки на входе и выходе загерметизировать.</p> <p>10.7.6. При прокладке ВОК через населенные пункты, грунтовые дороги выполнить дополнительную защиту ВОК от механических повреждений (определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком).</p> <p>10.7.7. Для фиксации трассы ВОЛС на местности установить ж/б замерные столбики (четырёхгранные) длиной 2,4 м (1,7 м над уровнем земли) и предупредительные знаки. Замерные столбики установить на загородных участках трассы и в сельских населенных пунктах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на поворотах трассы, - на криволинейных участках трассы в местах максимального (более 2м) отклонения трассы от прямой линии между муфтами; - на пересечениях автомобильных и железных дорог и съездами с дорог по обеим их сторонам; - на переходах водных преград (на берегах рек, каналов);, - на пересечениях с подземными коммуникациями; - на пересечениях с воздушными линиями электропередачи и связи (с двух сторон); - на концах грозозащитных тросов (проводов); - на прямолинейных участках трассы на расстоянии 250- 300м. один от другого, обеспечив их прямую видимость. <p>Для фиксации вводных колодцев, размещаемых за пределами охраняемой территории НРП, а так же муфт размещенных в грунте с использованием МЧЗ производить установку одного замерного столбика и одного предупредительного знака (с противоположных сторон колодцев и муфт).</p> <p>Предусмотреть сквозную нумерацию замерных столбиков. Надписи и условные обозначения на замерных столбиках и предупредительных знаках выполнить в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи и согласовать с Заказчиком. Предупредительные знаки установить в местах производства земляных работ и других опасных местах в дополнение к замерным столбикам. Допускается вместо замерных столбиков устанавливать предупредительные знаки с соответствующими обозначениями.</p> <p><u>Примечание:</u> Установка замерных столбиков и предупредительных знаков на пахотных землях не допускается. В случае необходимости столбики и знаки должны быть вынесены в сторону дороги или защитной лесополосы за границу пахотной земли (с нанесением указателей трассы).</p> <p>10.7.8. В дополнение к замерным столбикам при строительстве ВОЛС предусмотреть размещение электронных маркеров (тип маркера согласовать дополнительно с Заказчиком):</p> <ul style="list-style-type: none"> - над муфтами (загородная часть) - на углах поворотов трассы, - на пересечениях с коммуникациями и преградами (вход/выход буровой головки). <p>По окончании строительства выполнить привязку участков трассы GPS приемником:</p> <ul style="list-style-type: none"> - через 400 -500 метров на прямолинейных участках; - углов поворота трассы; - пересечений с коммуникациями и другими преградами (вход и выход буровой головки ГНБ); - мест расположения соединительных и разветвительных муфт. <p>10.7.9. Осуществить заземление металлических покровов ВОК в соответствии с РД 45.155-2000 «Заземление и выравнивание потенциалов аппаратуры ВОЛП на объектах проводной связи», Минсвязи России, М., 2000г.</p>
--	---

	<p>10.8. Требования по прокладке ВОК в городской телефонной канализации</p> <p>10.8.1. Среднюю строительную длину ВОК на городском участке кабельной трассы (в городской телефонной канализации) определить в проектной документации и согласовать с Заказчиком.</p> <p>10.8.2. Установку муфт для прямого и разветвительного сращивания ВОК, прокладываемого в городской телефонной канализации, осуществить в кабельных колодцах. Технологический запас ВОК (по 15,0 м в каждом направлении) выложить и закрепить на стенках колодца.</p> <p>10.8.3. При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам зданий (исключая участки подвеса на опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ) и на опорах освещения и городского электротранспорта) ВОК должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами (определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком).</p> <p>Конструкция и способ крепления металлорукава, труб (кабеля) на стенах определить в проектной документацией и согласовать с Заказчиком и собственником здания /сооружения.</p> <p>10.9. Требования к земельным участкам, исходно-разрешительным, правоустанавливающим и землеустроительным документам</p> <p>10.9.1. Земельный участок под строительство ВОЛС должен отвечать следующим требованиям: иметь собственный кадастровый номер; находится в собственности у юридического/физического лица, имеющего соответствующее Свидетельство о праве собственности установленного образца; не находиться в федеральной собственности; не находиться под арестом, залогом и проч. обременениями, и правопритязанием третьих лиц; не находится в распоряжении лиц на основании государственных актов на право собственности на землю, пожизненно наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей (за исключением земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения).</p> <p>В случае заключения соглашения об установлении сервитута на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, стороной по соглашению может являться лицо, обладающее земельным участком на праве пожизненно наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования, аренды.</p> <p>не быть изъятым из оборота для государственных и муниципальных нужд; земельный участок может относиться к категории лесного фонда, за исключением защитных лесов.</p> <p>В случае, если земельный участок не соответствует вышеперечисленным условиям, Подрядчик обязан за свой счет возобновить Работы по поиску площадки для размещения ВОЛС до момента заключения между Заказчиком и Собственником соответствующих договоров. Указанные риски Подрядчика входят в стоимость комплекс работ по ПИР ВОЛС.</p> <p>10.9.2. Выполнить комплекс работ по подготовке, оформлению (получению) в соответствии с законодательством РФ, нормативно-правовыми, нормативными документами исходно-разрешительные, правоустанавливающие и землеустроительные документы:</p> <p>10.9.2.1. На этапе предварительного согласования предоставления земельного участка для ВОЛС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить наличие проекта планировки и межевания территории; - получить в территориальных отделах органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости Кадастровый план территории;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - получить в ФГУ «Кадастровая палата», на основании полученного кадастрового плана, кадастровые выписки на все земельные участки, через которые будет проходить прокладка ВОЛС, с целью определения возможности оформления прав на земельный участок, а именно: возможности приобретения земельного участка в аренду/субаренду/сервитут на период строительства; - выявить всех заинтересованных лиц (обладателей земельных участков), чьи интересы могут быть затронуты строительством ВОЛС; - оформить от имени Заказчика и передать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в орган местного самоуправления; - согласовать предоставление земельных участков, находящихся в утвержденных в установленном порядке охранных и иных зонах объектов промышленности, энергетики, транспорта и объектов специального назначения, с особыми условиями использования земель с соответствующими организациями; - получить необходимые заключения надзорных, контролирующих и иных органов и организаций о возможности строительства ВОЛС; - обеспечить выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; - обеспечить осуществление государственного кадастрового учета земельного участка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельного участка, а также государственной регистрации права государственной или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена; - получить решение (постановление) администраций муниципальных районов/ государственных органов исполнительной власти о предварительном согласовании предоставления земельного участка. <p>В данном решении должно содержаться, не ограничиваясь этим, разрешение на проведение проектно-изыскательских и строительных работ на земельном участке;</p> <ul style="list-style-type: none"> - получить в целях исполнения обязанностей по Договору все необходимые согласования, связанные с выделением земельных участков с особым статусом (лесной фонд, и т.д.). <p>10.9.2.2. На этапе выделения земельных участков под строительство:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить межевые работы, и поставить земельные участки на кадастровый учет по требованию муниципальных органов местного самоуправления, государственных и надзорных органов власти. - оформить и заключить с полномочными собственниками, арендаторами договора/соглашения¹ аренды/субаренды/сервитута на земельные участки на период строительства, находящиеся в публичной и/или частной собственности <p><i>Примечания;</i></p> <p>1. В договорах аренды/субаренды земельных участков должно быть условие, разрешающее арендатору передать в субаренду участки, а также передать права и обязанности по договору третьим лицам.</p> <p>10.9.2.3. Заключить с собственниками ВЛ, зданий и сооружений, по которым проходит ВОЛС, договоры/соглашения о предоставлении Заказчику Прав прохода на период строительства (прав пользования опорами ЛЭП и другими элементами инфраструктуры энергетики), ВОЛС Заказчика (форма договоров должна быть согласована с Заказчиком до подписания другой стороной).</p> <p><u>Примечание.</u></p> <p>Подрядчик гарантирует, что каждый из договоров, указанных в п.10.9.2.3, будет предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанность соответствующего Собственника предоставить «Заказчику» Право Прохода для целей прокладки, размещения, монтажа (подвески)
--	---

	<p>10.9.2.4. Обеспечить государственную регистрацию договоров/соглашений о предоставлении Прав Прохода Заказчику в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.</p> <p>10.9.2.5. Получить на имя Заказчика в органах государственной власти или органах местного самоуправления (в зависимости от зоны ответственности) Разрешение на строительство ВОЛС.</p> <p>10.9.2.6. Произвести необходимые действия по извещению органов Госстройнадзора от имени Заказчика о начале строительства в установленные законодательством сроки.</p> <p>10.9.2.7. Произвести необходимые действия по извещению органов Госстройнадзора от имени Заказчика о завершении строительства и получить Заключение органов Госстройнадзора о соответствии законченной строительством ВОЛС техническим регламентам и проектной документации.</p> <p>10.9.2.8. Получить на имя Заказчика Разрешение на ввод законченной строительством ВОЛС в эксплуатацию в органах, выдавших Разрешение на строительство.</p> <p><i>Примечание.</i> В случае, если согласно нормам законодательства РФ и/или субъекта РФ не требуется получение разрешения на строительство, услуги указанные в пп.10.9.2.5. – 10.9.2.8. не предоставляются. Также в этом случае не требуется получение положительного заключения экспертизы проектной документации и проектов планировки и межевания территории.</p>
11. Основные технико-экономические показатели:	Протяженность проектируемых ВОЛС в _____ регионе ориентировочно составляет _____ км. Протяженность ВОЛС уточняется по результатам проектирования и выполнения СМР.
12. Генеральная проектная и строительно-монтажная организация:	По согласованию с Заказчиком.
13. Архитектура сети:	13.1. Линейная структура, соединяющая в себе: объекты Заказчика с учетом требований настоящего Технического задания, согласно всем Приложениям к нему.
14. Технологические приемы строительства	<p>14.1. Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Руководством по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию ВОЛС ГТС (Линейно-кабельные сооружения). 1987 г.»; - «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.; - «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.; - «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых кабельных линий связи» Москва, «Радио и связь», 1986г.; - «Руководством по строительству линейных сооружений магистральных внутризоновых оптических линий связи» ССКТБ, 1993г.; - «Руководством по монтажу муфты МТОК 96/192-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», Редакция 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 08.08.2001г.; - «Руководством по эксплуатации муфт МТОК 96Т-01-IV и МТОК 96Т-01-IV для магистральных и зоновых оптических кабелей связи», ред. 2, измененная, ЗАО «Связьстройдеталь», 2001г.

	<ul style="list-style-type: none"> - «Руководством по защите оптических кабелей от ударов молнии», 1996г.; - «Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше» г. Москва, 1999г. - «Нормами приемо-сдаточных измерений ЭКУ магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования», утвержденных приказом Госкомсвязи от 17.12.97г. №97. <p>«Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи», Минсвязи России – АООТ «ССКТБ-ТОМАСС» - М.1996.</p>
15. Рабочая длина волны:	- 1310 нм, 1550 нм.
16. Запас ВОК:	Предусмотреть технологический запас ВОК (минимум 15 м), у кроссов, в кабельных шахтах (на входе), в станционных колодцах, при переходе мостовых сооружений и в иных случаях в соответствии с действующими нормами и требованиями, а так же требований Заказчика (определить проектом и согласовать с Заказчиком).
17. Требования к используемому кабелю	17.1. Марка кабеля - определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком до приобретения (приложение №7 к настоящему ТЗ).
	17.2. Емкость кабеля при прокладке ВОК в грунт – ____ ОВ. Емкость кабеля при прокладке ВОК методом подвеса (исходя из обременений, указанных в Технических условиях) определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком.
	17.3. Тип оптического волокна при прокладке ВОЛС в грунт – ____ одномодовых волокна с ненулевой смещенной дисперсией, смещенной в области длин волн 1.55 мкм (G.655C) и ____ одномодовых волокна, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31 (G.652D). Тип оптического волокна при прокладке ВОЛС методом подвеса – ____ одномодовых волокна с ненулевой смещенной дисперсией, смещенной в области длин волн 1.55 мкм (G.655C), количество одномодовых волокна, с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1.31 (G.652D) определить проектом и согласовать с Заказчиком.
	17.4. Производитель волокна – (_____).
	17.5. Технические характеристики и конструкцию ВОК для прокладки методом подвеса по опорам ЛЭП определить проектной документацией и согласовать с Заказчиком.
18. Требования к окончному оборудованию:	18.1. Тип и марку оптических кроссов и стоек – согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.
	18.2. На пунктах переприема Заказчика предусмотреть установку 2 кроссов по ____ порта, на строящихся ответвлениях Заказчика с одним заходом ВОК - установку 1 кросса ____ портов, на строящихся ответвлениях Заказчика с двумя заходами ВОК - установку 1 кросса ____ порта.
	18.3. Тип разъема – _____
	18.4. Тип полировки торца – APC, если другой тип не указан в Заказе.
19. Требования к муфтам:	19.1. Марка (производитель) – МТОК-96Т1-01-IV, МТОК-96/192Т1-01-IV (другие типы согласовать дополнительно). 19.2. Тип используемых гильз для защиты сварок – термоусаживаемые КДЗС (60мм).

20. Требования к параметрам ЛКС ВОЛС:	<p>20.1. Километрическое затухание для длины волны 1,31 мкм – не более 0,36 дБ/км.</p> <p>20.2. Километрическое затухание для длины волны 1,55 мкм – не более 0,22 дБ/км.</p> <p>20.3. Затухание на сварках для длины волны 1,31 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания $\leq 0,2$ дБ, среднее значение затухания должно составлять $\leq 0,1$ дБ.</p> <p>20.4. Затухание на сварках для длины волны 1,55 мкм: 100% неразъемных соединений в одном направлении должно иметь значения затухания $\leq 0,1$ дБ*, среднее значение затухания должно составлять $\leq 0,05$ дБ.</p> <p><i>*Примечание.</i> В исключительных случаях допускается максимальное значение потерь на стыке не более 0,15 дБ, если меньшее значение не достигнуто после 3-х повторений сварки. При этом в монтируемой муфте на кассете должен остаться запас оптического волокна из 3-х витков. Значение потерь для каждого неразъемного соединения определяется как среднее арифметическое результатов измерений оптическим рефлектометром с двух сторон ЭКУ.</p>
21. Требования по предоставлению проектной документации:	<p>21.1. Проектная документация должна быть выполнена согласно настоящему Техническому заданию и исходным данным Заказчика, технических условий, инженерным изысканиям, нормам проектирования и строительства ВОЛС.</p> <p>21.2. Проект выполнить в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87; - РД 45.120-200 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ЦНТИ, «Информсвязь», М., 2002г.; - ГОСТ Р. 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», Госстрой России, М., 2000г.; - "СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 N 83/ГС); - «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.; - «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.; <p>«Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ, седьмое издание, 2003г.), глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»;</p> <p>- 21.3. Проектирование должно осуществляться с использованием передовых технологий и с учетом результатов научно-исследовательских, проектных и конструкторских работ.</p>
	<p>21.4. В составе рабочей документации должны быть разработаны рабочие чертежи нестандартных узлов (при их наличии).</p> <p>21.5. Землеустроительная документация должна быть представлена по составу и содержанию в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами, иметь необходимые согласования, экспертные заключения и решения (постановления) органов местного самоуправления. До начала производства СМР должно быть оформлено в установленном порядке разрешение на строительство и извещение органов Госстройнадзора о начале строительства.</p>

	<p>21.6. Заказчику должна быть представлена проектная документация в 1 (один) экземпляре в бумажном виде и две полные электронные версии на CD (Acrobat Adobe - *.pdf)</p> <p>21.7. Технические параметры проектируемой ВОЛС должны соответствовать стандартам Взаимоувязанной сети связи России.</p>
<p>22. Требования по предоставлению исполнительной документации:</p>	<p>22.1. Исполнительную документацию выполнить в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - РД 45.156-2000 «Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП» М., 2001г. - РД 45.190-2001 «Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний», М., 2002г; - «Руководством по техническому учету оборудования и паспортизации сооружений ГТС», М., «Связь», 1979г. <p>22.2 Рефлектометрические измерения по каждому волокну на длинах волн 1,31 мкм и 1,55 мкм в электронном виде (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов) в двух направлениях и протоколы тестерных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерениях всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо представить дополнительные измерения только вводных муфт (в едином цифровом формате *.sor, с таблицами объектов).</p> <p>22.3 Географические координаты мест расположения всех объектов, муфт и всех телефонных колодцев, а также мест пересечения с коммуникациями, и поворотов трассы, указанные в настоящем ТЗ должны быть представлены в табличной форме. Измерения географических координат должны быть выполнены с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 5 м.</p> <p>22.4. Акты на скрытые работы должны быть подписаны полномочными представителями организаций собственников пересекаемых сооружений и представителями технического надзора Заказчика.</p>
	<p>22.5. При прокладке трассы в грунт (собственное строительство Заказчика) выполнить исполнительную топографическую съемку объекта. (Исполнительная геодезическая съемка объекта - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов в процессе строительства, определенного в проектной документации работ) и предоставить исполнительные чертежи в масштабе 1:500 в черте городских поселений, 1:2000 в черте сельских местностей. Произвести съемку путем осуществления полевых работ (съемка в натуре) и камеральных работ (изготовление исполнительных чертежей).</p> <p>Утвердить в установленном порядке полученные материалы со всеми необходимыми в соответствии с законодательством приложениями (включая технический отчет о проведении исполнительной съемки), свидетельствующими, в частности, о принятии коммуникаций на учет (требования к проведению исполнительной съемки уточняются в уполномоченных органах местного самоуправления территориального образования).</p> <p>Передать Заказчику утвержденные в установленном законом порядке материалы исполнительной съемки, со всеми необходимыми в соответствии с законодательством приложениями (включая технический отчет о проведении исполнительной съемки), свидетельствующие, в частности, о принятии коммуникаций на учет, а также информацию о геопространственном положении построенной ВОЛС в формате KML либо в местной системе координат – МСК соответствующего региона.</p>

	22.6. Заказчику должна быть представлена исполнительная документация в 2-х экземплярах в бумажном виде и две полных электронных версии на CD (Acrobat Adobe - *.pdf).
23. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции:	23.1. Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства ВОЛС в соответствии с нормативными документами.
24. Требования к технологии и режиму предприятия:	В соответствии с действующими нормативными документами и СНиП. Режим работы устройств связи – круглосуточный.
25. Экспертиза проектной документации	Материалы инженерных изысканий для строительства и проектная документация на прокладку ВОК по составу и содержанию должна соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативно-правовых, нормативных документов в области строительства и связи, иметь все необходимые согласования, проект планировки и межевания территории
26. Требования к разработке природоохранных мер:	В соответствии с действующими нормативными документами и СНиП.
27. Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с действующими нормативными документами и СНиП.

Приложения:

- №1 – Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС.
- №2 – Схема ввода ВОК в контейнеры пунктов приема и базовые станции.
- №3 – Схема распределения волокон в разветвительных муфтах.
- №4 – Схема распределения волокон в прямой муфте.
- №5 – Схема установки колодца
- №6 – Надписи на бирках
- №7 – Описание кабелей для строительства ВОЛС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС) В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА

Исходные данные на проектирование и строительство ВОЛС в интересах Заказчика

1. Проведение проектно- изыскательские работ по созданию волоконно-оптических линий связи.

1.1 Проектно-изыскательские работы выполняются в соответствии с Договором № _____ от «___» _____ 201 г. и следующими нормативными документами:

1.1.1 РД 45.120-200 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ЦНТИ, «Информсвязь», М., 2002г.;

1.1.2 ГОСТ Р. 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», Госстрой России, М., 2000г.;

1.1.3 СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (утв. Приказом Госстроя России от 10.12.2012 N 83/ГС);

1.1.4 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.;

1.1.5 «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.;

1.1.6 «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ, шестое издание, 1986г.), глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»;

1.1.7 Техническим заданием на проектирование и строительство ЛКС ВОЛП выданным Заказчиком.

1.1.8. Состав разрабатываемой Подрядчиком проектной документации должен соответствовать

«Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденному постановлением правительства РФ от 16.02.2008 года, №87 и требованиям Технического задания. Количество экземпляров (копий) Рабочего проекта и проектной документации, передаваемых Заказчику, определяется условиями Договора (3 экз), и одна полная электронная версия на CD (Acrobat Adobe - *.pdf).

1.2 Выбор земельного участка.

1.2.1. Подготовка и оформление акта выбора трассы ВОЛС

1.2.1.1. Акт выбора трассы должен формироваться по участкам в соответствии с административным делением территории по районам;

1.2.1.2. Акт выбора трассы должен состоять из текстовой части и приложений;

1.2.1.3. Текстовая часть Акта должна содержать:

1.2.1.4. Общее описание прохождения трассы с указанием:

- привязок трассы к автомобильным дорогам (километровым столбам) и другим постоянным ориентирам;
- пересечений трассы с автомобильными, железными дорогами и водными преградами с указанием способа их преодоления;
- пересечений с инженерными коммуникациями с указанием способа их преодоления;
- предполагаемых мест сближения трассы с охранными зонами инженерных коммуникаций, памятников истории и культуры и др.;
- характеристики и особенностей местности (категория земель, грунтов), по которой предполагается прохождение трассы;

- общего количества планируемых ГНБ – переходов;

- общей протяженности трассы

1.2.1.5. Обоснование планируемого прохождения трассы:

- изменений направления (изгибов) трассы;
- удаления трассы от федеральных дорог свыше 200м;
 - двойных и более пересечений протяженных коммуникаций (автомобильных, ж/д дорог и т.д.).

1.2.1.6. Приложения к Акту выбора трассы:

1.2.1.7 План трассы, является неотъемлемой частью Акта выбора трассы и выполняется на бумажном и электронном носителях:

- загородный участок на картографической основе в масштабе М 1:100000;
- городской участок на картографической основе в масштабе М 1:10000.

1.2.1.8. На плане загородного участка должны быть нанесены:

- трасса прокладки ВОЛС, с указанием ее характерных точек;
- пересечения с автомобильными и железными дорогами, с указанием;
- пересечения с водными и другими преградами;
- пересечения с инженерными коммуникациями и линиями электропередач;

1.2.1.9. На плане городского участка должны быть нанесены:

- трасса прокладки ВОЛС;
- существующая и планируемая кабельная канализация с привязкой к стороне дороги (улицы);
- номера кабельных колодцев и расстояние между ними.

1.2.1.10. Ведомость характерных точек трассы.

1.2.1.11. Ведомость участков трассы с указанием категории земель (грунтов)/землепользователей.

1.2.2. Утверждение Акта выбора трассы у Заказчика.

1.2.3. Обращение к главе администрации района (муниципального образования, республики, края, органа местного самоуправления и т.п.) с просьбой выделить участок под строительство объекта недвижимости.

1.2.4 Подготовка акта выбора участка и ситуационного плана площадки строительства (в местном отделении Земельного комитета) с указанными:

- Площадью участка;
- Назначением земель (сельхозугодья, промышленности, энергетики и транспорта, поселений и т.п.);
- Перечнем титульных землепользователей;
- Перечнем организаций, от которых необходимо получить технические условия.

1.2.5. Утверждение Акта выбора земельного участка под строительство трассы.

1.2.5.1. Получение Технических условий от владельцев коммуникаций.

1.2.5.2. Согласование расположения трассы на земельном участке с:

- Санэпидемнадзор;
- Пожарный надзор;
- Земельный комитет;
- Экологический надзор;

- Археологический надзор;
- Архитектурный надзор;
- Комитет по охране водных ресурсов;
- И.т.п. в соответствии с перечнем, приведенным в Акте выбора земельного участка под строительство.

1.2.6. Получение решение (постановление) администраций муниципальных районов/ государственных органов исполнительной власти о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

1.2.7. При необходимости по требованию органов местного самоуправления, работы по межеванию земельного участка.

1.2.8. Получение кадастрового плана земельного участка (для заключения договора аренды).

1.2.9. Подготовка и заключение договоров аренды/субаренды/сервитута на период строительства по согласованной с Заказчиком форме для строительства ВОЛС с собственниками сооружений, зданий, помещений и землевладельцами.

Оплата потрав, убытков землепользователям.

1.2.10. Работы по осуществлению исполнительной геодезической съемки трассы. – после строительства.

1.3 Инженерные изыскания

1.3.1. Геодезические работы.

1.3.1.1. Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по незастроенной территории.

1.3.1.2. Создание инженерно-топографических планов в масштабе: 1:1000 – сельские населенные пункты без подземных коммуникаций, 1:500 – городские участки (застроенная территория).

1.3.1.3. Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 на переходах через реки, овраги, автодороги, железные дороги, с составлением продольных профилей переходов (в том числе методом ГНБ).

1.3.1.4. Инженерно-геодезические изыскания подземных коммуникаций.

1.3.2. Геологические работы:

1.3.2.1. Инженерно-геологическая рекогносцировка трассы.

1.3.2.2. Выявление участков с неблагоприятными инженерно – геологическими условиями.

1.3.2.3. Определение наличия грунтовых вод и их уровня.

1.3.2.4. Глубинное механическое бурение на глубину до 15 метров для переходов, выполняемых методом ГНБ.

1.3.2.5. Гидрологические работы:

1.3.2.6. Обследование рек.

1.3.2.7. Устройство промерного створа.

1.3.2.8. Промеры глубин рек.

1.3.3. Уточнение или нанесение подземных коммуникаций других владельцев:

1.3.3.1. Подтверждение правильности их нанесения на топосъемку эксплуатирующих организаций.

1.3.3.2. Уточнение по результатам инженерных изысканий трассы кабельной канализации, нанесение их на топосъемку с привязкой постоянным ориентирам.

1.3.3.3. Детальное уточнение трассы в населенных пунктах, стесненных условиях, на пересечении ее с оврагами, реками, автодорогами, железными дорогами, а также других сложных местах.

1.3.3.4. Определение способа производства работ.

1.3.3.5. Определение мероприятий по защите кабеля от размыва; механических повреждений, от ударов молнии, от влияния ЛЭП и т.д.

1.3.3.6. Определение участков вырубki леса, расчистки кустарника и дополнительных работ.

1.3.3.7. Согласование трассы кабеля с эксплуатационными подразделениями.

1.3.2.8. Сбор фиксационных материалов по загрузке существующей кабельной канализации. При необходимости обследование существующей канализации.

1.3.2.9. Обследование помещений ввода кабеля в существующих технических помещениях (зданиях, БС).

1.4 Проведение проектных работ.

1.4.1. Разработка проектной и рабочей документации (рабочего проекта) в соответствии с действующими Нормативными документами, рекомендациями и государственными стандартами Российской Федерации (РФ).

1.4.2. Согласование проектной и рабочей документации со сторонними организациями (в тех случаях, когда это указано в технических условиях, в акте выбора земельного участка).

1.4.3. Разработка ситуационных планов трассы прокладки ВОЛС на загородных и городских участках отдельно с указанием мест пересечения рек, дорог и т.д.

1.4.4. Приложение к СЭЗ по рабочему проекту (санитарный паспорт). Документ разрабатывается в соответствии с требованиями действующих на территории субъекта федерации санитарно-

эпидемиологических норм и правил. Наименование документа, его форма и структура определяются по согласованию с Территориальным управлением Роспотребнадзора.

1.4.5. Сдача проектной документации на государственную/негосударственную и получение положительных заключений.

1.5 Перечень предоставляемых документов.

Подрядчик предоставляет материалы инженерных изысканий, проектную документацию (3 экземпляра (бумажная версия) и 2 экземпляр на оптическом носителе (CD)) согласно требованиям Технического задания на проектирование и строительство, выданного Заказчиком.

1.5.1. Документы, утверждаемые Заказчиком.

1.5.1.1. План-график проведения инженерных изысканий и обследований.

1.5.1.2. Акт выбора трассы ВОЛС.

1.5.1.3. План прохождения кабеля по земле, относящейся к территории БС.

1.5.1.4. План размещения ODF на территории БС.

1.5.1.5. Ввод кабеля в бокс-контейнер (здание).

1.5.1.7. Рабочие чертежи нестандартных узлов.

1.5.2. Документы и материалы землеустроительных дел.

1.5.2.1. Пояснительная записка.

1.5.2.2. Задание на выполнение работ, согласованное с Заказчиком.

1.5.2.3. Заявка на рассмотрение возможности проведения проектирования и работ на имя главы администрации.

1.5.2.4. Вычисление площадей.

1.5.2.5. Решение комиссии органов местного самоуправления о согласии на предоставление земельного участка в аренду.

1.5.2.6. Получение решения (постановление) администраций муниципальных районов/государственных органов исполнительной власти о предварительном согласовании предоставления земельного участка

1.5.2.7. Согласованные областным (краевым, республиканским) управлением архитектуры и градостроительства и головной территориальной проектной организацией по градостроительству материалы предварительной градостроительной проработки, включающие в себя:

- Ситуационный план М 1:100000 с границами земельного участка

- Варианты размещения ВОЛС на схеме М 1:10000;

1.5.2.8. Постановление Главы районной администрации об утверждении акта выбора земельного участка и разрешение на проектно-изыскательские работы для строительства ВОЛС.

1.5.2.9. Решение Главы субъекта Российской Федерации об изменении целевого назначения земельного участка (в случае фактического изменения целевого назначения).

1.5.2.10. Акты определения убытков с/х производства и расчеты убытков.

1.5.2.11. Акты определения потерь с/х производства и расчеты определения потерь.

1.5.2.13. Кадастровый план земельного участка по трассе прокладки кабеля.

1.5.2.14. Договор аренды (услуг)/субаренды/сервитута для строительства ВОЛС на земле по типовой форме Заказчика или по форме, согласованной с Заказчиком.

1.5.2.15. Документы подтверждающие права собственности на земельные участки.

1.5.3. Проектная документация - состав и содержание проекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87, в том числе:

1.5.3.1. Общие данные о линии связи;

1.5.3.2. Ситуационный план трассы линии связи с указанием типа и трассы линии передачи, длинны участка трассы, типа кабеля, границ и наименований административных делений, пересечений с реками, оврагами, трубопроводами, существующими кабелями, железными дорогами, автомагистралями;

1.5.3.3. План трассы кабельной линии связи с указанием марки кабеля и троса, пикетов, наименований землевладельцев и землепользователей, профилей переходов через преграды, НРП, пересечений с другими кабелями и подземными коммуникациями;

1.5.3.4. План трассы воздушной линии связи с указанием размеров до постоянных местных ориентиров, марки кабеля и троса, опор, их высот и профилей, пикетов;

1.5.3.5. План кабельной канализации;

1.5.3.6. Продольный профиль кабельной канализации;

1.5.3.7. План и продольный профиль кабельного перехода через транспортные и другие сооружения;

1.5.3.8. План и продольный профиль кабельного перехода через несудоходные водные преграды;

1.5.3.9. План и продольный профиль кабельного перехода через судоходные реки и водохранилища;

1.5.3.10. Планы площадок регенерационных или усилительных пунктов (РП, УП);

1.5.3.11. Планы расположения линий связи на объектах проводной связи с указанием трасс кабелей,

муфт, оконечных устройств, марки кабелей;

1.5.3.12. Схемы расположения кабелей связи в коллекторах с указанием марки кабеля, пикетов, наименований улиц;

1.5.3.13. Схемы расположения кабелей связи в кабельной канализации с указанием марки кабеля, номеров колодцев, расстояний между колодцами, числа каналов, номера канала в котором прокладывается кабель, муфт, оконечных устройств, наименований улиц, колодцев для размещения РП (УП), расстояний между ними и их адресов;

1.5.3.14. Оригиналы выданных Технических условий от сторонних организаций;

1.5.3.15. Спецификации применяемых изделий и материалов;

1.5.3.16. Перечень и объем строительно-монтажных работ (сметная документация);

1.5.3.16. Лист согласований;

1.5.3.17. Необходимые экспертные заключения по проектным решениям;

Примечание:

Подрядчик должен предоставить всю необходимую документацию, которая на момент подписания акта выполненных работ между Подрядчиком и Заказчиком позволила бы Заказчику начать строительство спроектированной ВОЛС, и после окончания строительства позволила бы оформить линию связи как объект недвижимости.

2. Проведение строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптической линии связи.

2.1 Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг

2.1.1. Разрешение на строительство Объекта;

2.1.1.1 Извещение Госстройнадзора о начале строительства;

2.1.2. Строительно-монтажные работы ВОЛС;

2.1.3. Строительно-монтажные работы новой канализации;

2.1.4. Докладка N количества каналов к существующей кабельной канализации с реконструкцией телефонных колодцев;

2.1.5. Восстановление телефонной канализации;

2.1.6. Прокладка кабеля по опорам ЛЭП, городской инфраструктуры;

2.1.7. Прокладка кабеля в грунт в защитной полиэтиленовой трубке (ЗПТ);

2.1.8. Прокладка кабеля в грунт без ЗПТ;

2.1.9. Прокладка кабеля в телефонной канализации;

2.1.10. Строительство переходов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) через ж/д, дороги, а/м трассы нефтепроводы и др. препятствия;

2.1.11. При прокладке кабеля в грунт осуществлять установку колодцев (типа ККС) – в месте монтажа разветвительной муфты;

2.1.12. Восстановление асфальтобетонного покрытия, газонов и пр.;

2.1.13. Установка телефонных колодцев кабельной связи (ККС-1 – ККС-5), специальных колодцев кабельной связи (ККС-1 и ККС-2) и станционные колодцы;

2.1.14. Оборудование телефонных колодцев металлоконструкциями для крепления муфт и запасов кабеля.

2.1.15. Прокладка сигнальной ленты с маркировкой;

2.1.16. Установка электронных маркеров в местах установки оптических муфт, на поворотах ВОК, в местах пересечений кабеля с коммуникациями, а также на прямых участках трассы через 300-400 метров;

2.1.17. В местах, предусмотренных проектом, установка контрольно-измерительного пункта (КИП);

2.1.18. Измерение географических координат муфт, мест пересечения с коммуникациями и поворотов трассы с использованием приемников GPS с точностью измерения не хуже 5м;

2.1.19. Установку замерных столбиков (2,20м) (замерные столбики должны иметь следующий окрас: белый низ, красный верх и черная полоса шириной 10см, отступив на 5-10см от красной шапки) для обозначения трассы по всей длине согласно действующим Нормативным документам;

2.1.20. Ввод ОК в здания/контейнеры объектов;

2.1.21. Осуществлять ввод ОК здания/контейнеры объектов в разных каналах с использованием двух кабельных вводов;

2.1.22. Монтаж ODF;

2.1.23. Установка нумерационных колец (бирок) возле смонтированных муфт и оконечных устройств;

2.1.24. Защита оптического кабеля от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами при прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам (исключая подвес) зданий;

2.1.25. Регулярное предоставление отчетности о ходе выполнения строительно-монтажных работ;

2.1.26. Участие в Рабочей и Приемочной комиссиях;

2.1.27. Устранение за свой счет замечаний, определенных при проведении Рабочей и Приемочной

комиссий;

2.1.28. Получение заключения Гостройнадзора о соответствии построенного объекта техническим регламентам и проектной документации;

2.1.29. Получение разрешения на эксплуатацию Объекта от органов, выдавших разрешение на строительство;

2.1.30. Получение справки о постановке на учет ЛКС в органах архитектуры.

2.1.31. Выполнение исполнительной геодезической съемки построенного сооружения и оформление материалов съемки, а также информацию о геопространственном положении построенной ВОЛС в формате KML либо в местной системе координат – МСК соответствующего региона;

2.2. Перечень предоставляемых документов.

Подрядчик предоставляет Исполнительную документацию (3 экземпляра (бумажная версия) и 2 экземпляр на оптическом носителе (CD)) согласно требованиям Технического задания на проектирование и строительство, выданного Заказчиком. В случае, если Заказчик не предъявил требований к содержанию Исполнительной документации, Подрядчик обязан руководствоваться РД.45.190.2001, РД 45-156.2000 и предоставить в том числе:

2.2.1. Паспорт трассы в следующем составе:

2.2.1.1. Оформление ордеров на производство земляных работ;

2.2.1.2. Описание документов;

2.2.1.3. Титульный лист паспорта трассы;

2.2.1.4. Скелетная схема ВОЛП и основные данные ОК;

2.2.1.5. Схема размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт между окончными пунктами ВОЛП;

2.2.1.6. Скелетные схемы размещения строительных длин ОК и смонтированных муфт на участках регенерации;

2.2.1.7. Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт;

2.2.1.8. Схемы расшивки ОК на ODF в ОРП и НРП;

2.2.1.9. Схемы расшивки ОК на ODF в контейнерах ОРП и НРП;

2.2.1.10. Планы ввода ОК в объекты связи (выполняются в трех плоскостях с указанием маршрута прохождения трассы по огороженной территории площадки);

2.2.1.11. Схема заземления бронепроводов ОК в помещениях ввода кабелей (шахтах) объектов связи;

2.2.1.12. Планы ввода кабелей в контейнеры ОРП и НРП с привязкой контуров заземлений;

2.2.1.13. Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры ВОЛП в ОРП и НРП;

2.2.1.14. Монтажные схемы участков регенерации;

2.2.1.15. Ведомость проложенных строительных длин ОК;

2.2.1.17. Откорректированные после прокладки и монтажа ОК рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты;

2.2.1.18. Картограммы глубины залегания ОК и сигнально-предупредительной ленты по участкам;

2.2.2. Паспорт трассы электрический в следующем составе:

2.2.2.1. Описание документов;

2.2.2.2. Титульный лист электрического паспорта трассы;

2.2.2.3. Технические данные и особенности конструкции проложенного ОК (с эскизом поперечного сечения);

2.2.2.4. Схема размещения на магистрали строительных длин ОК и смонтированных муфт;

2.2.2.5. Протоколы монтажа муфт;

2.2.2.6. Протоколы монтажа ODF;

2.2.2.7. Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на ЭКУ;

2.2.2.8. Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного ОК на участке регенерации (оптическим рефлектометром и оптическим тестером с двух сторон);

2.2.2.9. Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ОК (бронепроводы - "земля") до прокладки и на ЭКУ;

2.2.2.10. Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов к "земле";

2.2.2.11. Протоколы измерения сопротивления заземления;

2.2.2.12. Сертификаты соответствия на ОК, муфты, ВКУ и измерительные приборы, а также копии свидетельств о метрологической поверке.

2.2.3 Рабочая документация в следующем составе:

2.2.3.1. Описание документов;

2.2.3.2. Титульный лист рабочей документации;

2.2.3.3. Заводские паспорта строительных длин ОК;

2.2.3.4. Протоколы входного контроля строительных длин ОК;

2.2.3.5. Отчет по прокладке ОК;

- 2.2.3.6.** Протоколы измерения затухания строительных длин ОК после прокладки;
- 2.2.3.7.** Заводские паспорта ODF;
- 2.2.3.8.** Акты на скрытые работы (к актам на скрытые работы по устройству переходов методом ГНБ должны прилагаться протоколы бурения, откорректированные по факту план и профиль перехода (с приложением картограммы));
- 2.2.3.9.** Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним;
- 2.2.3.10.** Справки и реестр от землепользователей, лесхозов, комитетов по охране природы, Госкомсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований.
- 2.2.4.** Разрешительные документы (3 экземпляра (бумажная версия) и 1 экземпляр на оптическом носителе (CD)) в следующем составе:
 - 2.2.4.1.** Опись документов;
 - 2.2.4.2.** Копии разрешительных документов генподрядной и субподрядных организаций на осуществление функций Генподрядчика и на право выполнения соответствующих видов строительно-монтажных работ;
 - 2.2.4.3.** Копии разрешительных документов проектных организаций на право выполнения соответствующих проектных работ и инженерных изысканий;
 - 2.2.4.4.** Копии удостоверений об обучении специалистов генподрядной и субподрядных организаций в аккредитованных учебных центрах, предоставляющие им право выполнения соответствующих видов работ.

3. Приемка Работ.


3.1 Техническая программа приемки вновь построенных кабельных сооружений

Приемка законченных строительством ВОЛС осуществляется в соответствии РД 45.190.2001, в том числе:


- 3.1.1.** Проверка исполнительной документации;
- 3.1.2.** Производится ознакомление с рабочими чертежами и сметами. Делаются необходимые выписки для проверки работ в натуре;
- 3.1.3.** Проверяется представленная подрядчиком исполнительная документация на соответствие ее требованиям, полноту содержания и качество исполнения. Анализируются протоколы электрических и оптических измерений и испытаний, содержащиеся в исполнительной документации, на предмет соответствия их данным нормам, акты на скрытые работы, охват актами всего объема скрытых работ;
- 3.1.4.** Осмотр и проверка кабельной трассы;
- 3.1.5.** Внешний осмотр;
- 3.1.6.** Проверка наличия наружных опознавательных знаков: замерных столбиков и КИП, знаков в местах пересечения кабеля с подземными коммуникациями;
- 3.1.7.** Качество надписей на замерных столбиках и знаках, качество засыпки траншей и котлованов; расчистка и планировка трассы, очистка просек;
- 3.1.8.** Проверка правильности привязок;
- 3.1.9.** Проверка наличия внешних и скрытых в грунтах опознавательных устройств (маркеров), подземных конструктивных элементов кабельной трассы (ЗПТ, трубных муфт, контейнеров проводов заземления, оптических муфт, подземных переходов и т.д) и правильности их привязки на местности;
- 3.1.10.** Проверка глубины прокладки кабеля;
- 3.1.11.** Проверка глубины залегания оптических муфт, выкладки кабеля и смонтированных муфт в них без вскрытия муфт;
- 3.1.12.** Проверка четкости отыскания места залегания КПЗ, качество его монтажа, укладки оптических муфт, запасов кабелей и проводников КИП, ввод трубок ЗПТ в контейнер и уплотнение кабеля на входе (выходе) в кабелепроводы;
- 3.1.13.** Проверка пересечений кабеля с подземными коммуникациями, а также с автомобильными и железными дорогами;
- 3.1.14.** Осмотр и проверка кабельных переходов через водные преграды;
- 3.1.15.** Осмотр места расположения береговых муфт, места спуска кабеля к воде, а также оградительные створные знаки речных переходов с проверкой действия специальных устройств, если они предусмотрены рабочими чертежами;
- 3.1.16.** Проверка качества прокладки кабелей в кабельной канализации;
- 3.1.17.** Проверка выкладки кабеля в транзитных колодцах, выкладки запасов кабелей и оптических муфт в колодцах, где произведено сращивание строительных длин кабелей, заделки отверстий каналов кабельной канализации;
- 3.1.18.** Проверка вводов в ОРП и НРП;
- 3.1.19.** Проверка соответствия выполненных вводов рабочим чертежам, герметизация вводов, выкладка кабелей и муфт на опорах;
- 3.1.20.** Осмотр и проверка ОРП и НРП;

- 3.1.21.** Качество ввода кабеля в ОРП и НРП и монтаж оконечных кабельных устройств;
- 3.1.22.** Проверяется качество монтажа и герметизация вводов, герметизация входа кабеля в вводные устройства, выкладка кабеля и включения кабеля в оконечные кабельные устройства регенерационного оборудования;
- 3.1.23.** Проверка люков, лестниц, наличие защитных средств;
- 3.1.24.** Проверка безотказности действия устройств запираания и герметизации люка, крепление лестниц, комплектность электрозащитных средств и действительность срока испытания их;
- 3.1.25.** Проверка резервных вводных устройств;
- 3.1.26.** Проверка защиты линейных сооружений от коррозии;
- 3.1.27.** Проверка контрольно-измерительных пунктов (КИП);
- 3.1.28.** Внешний осмотр, проверка монтажа КИП;
- 3.1.29.** Проверка и анализ актов на скрытые работы.

Схема ввода ВОК в контейнеры пунктов приема и базовые станции.

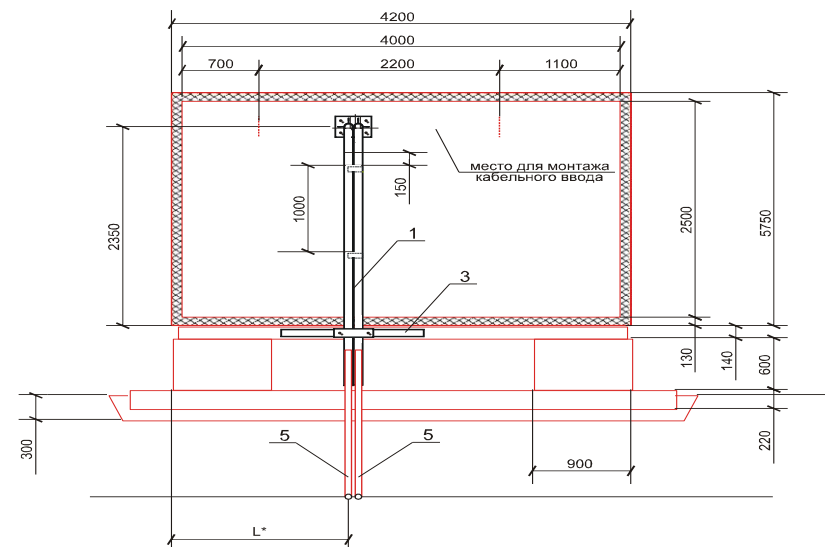


L_{max}^* - расстояние от контейнера до колодца определяется и проектной документацией

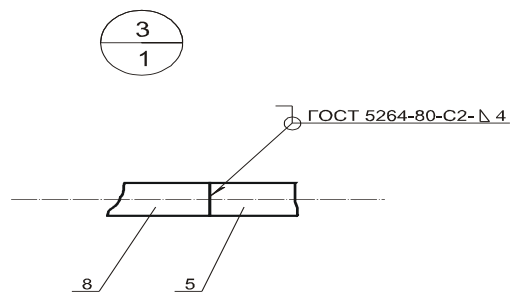


Пример оформления.

Схема распределения волокон в разветвительных муфтах

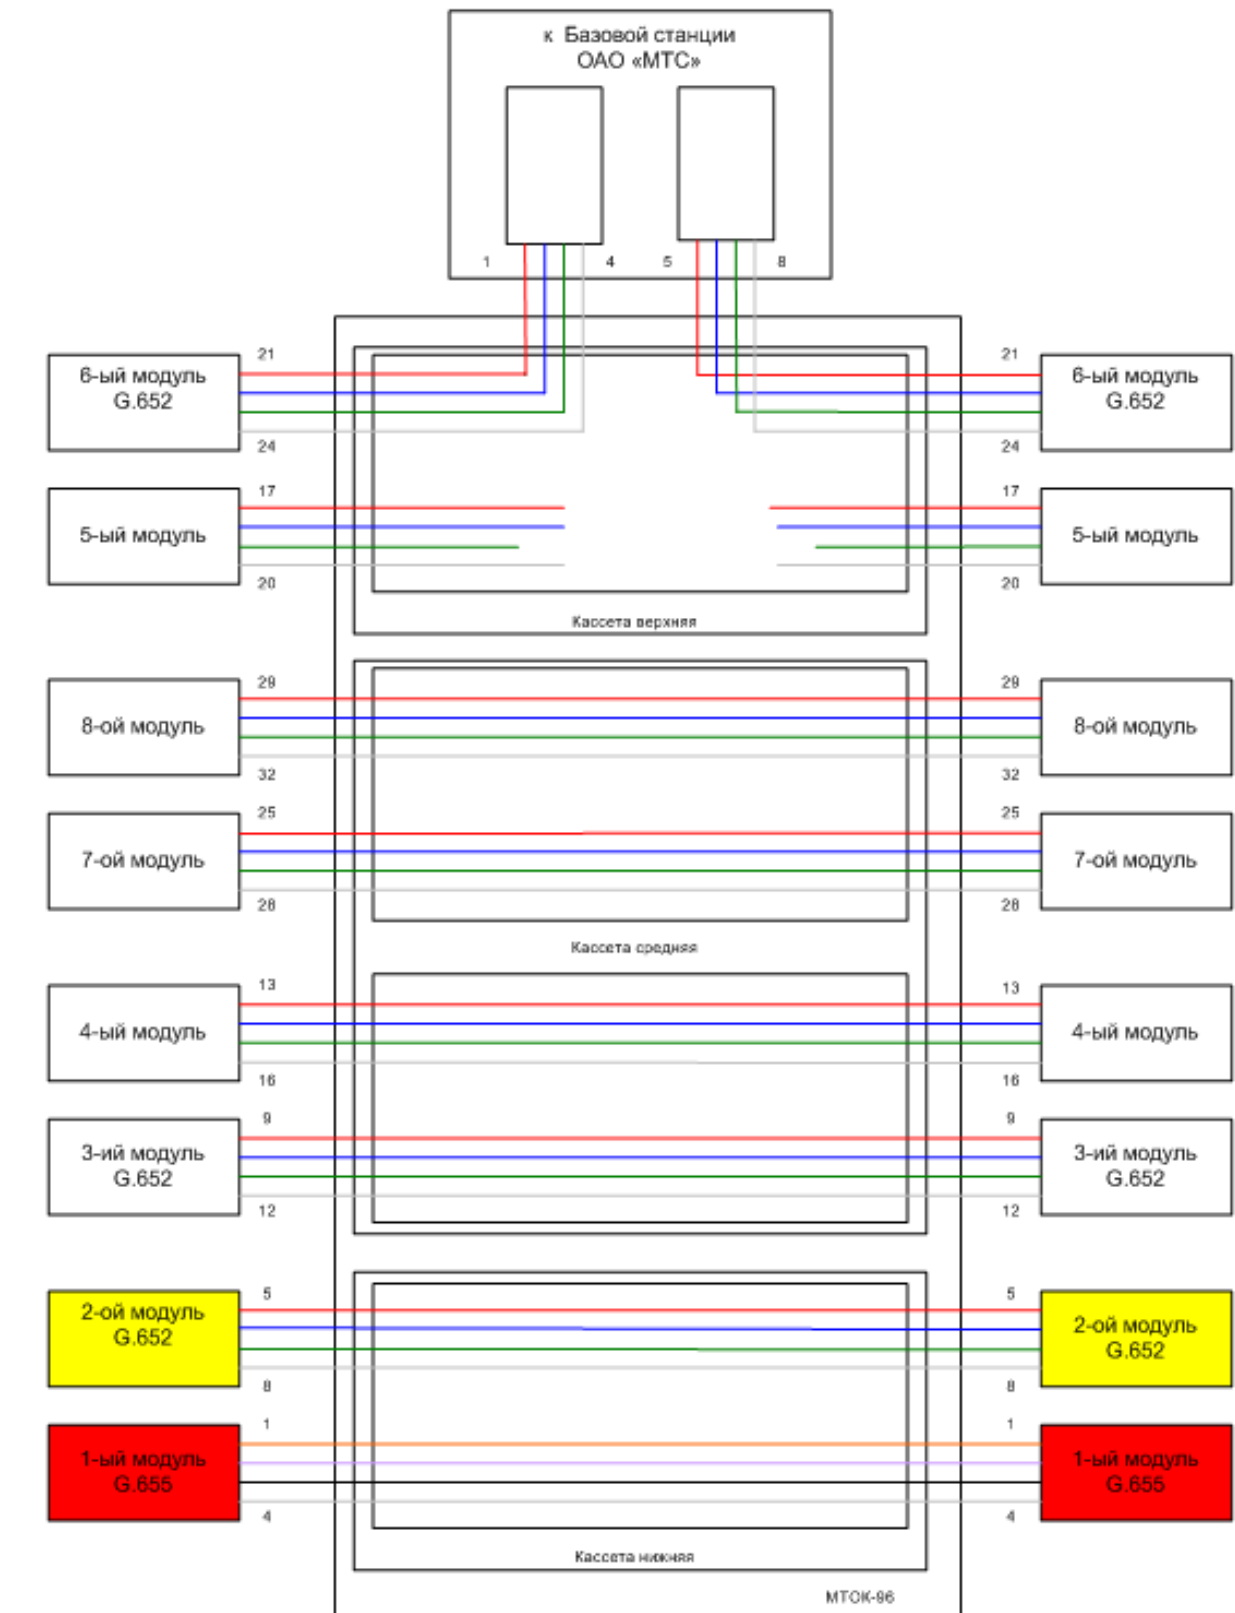


ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ

Схема распределения волокон в прямой муфте

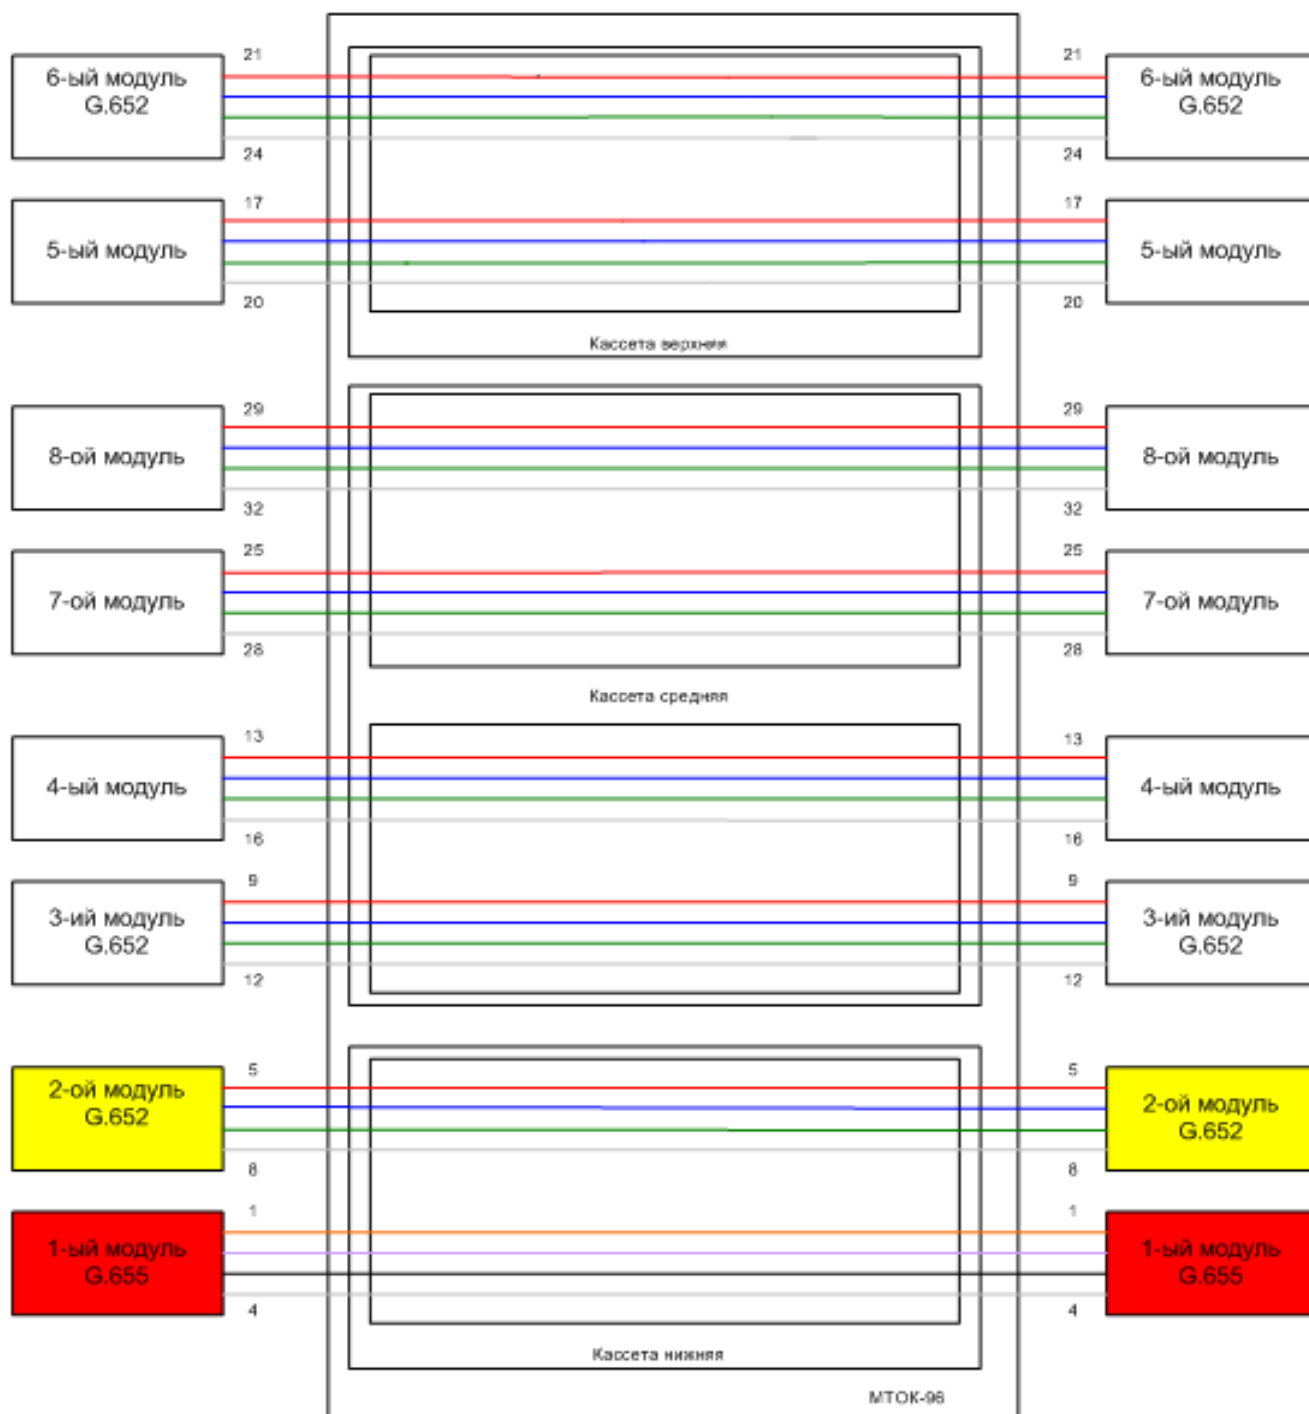

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС) В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА

Схема установки колодца с размещением в нем разветвительной оптической муфты и запаса кабеля

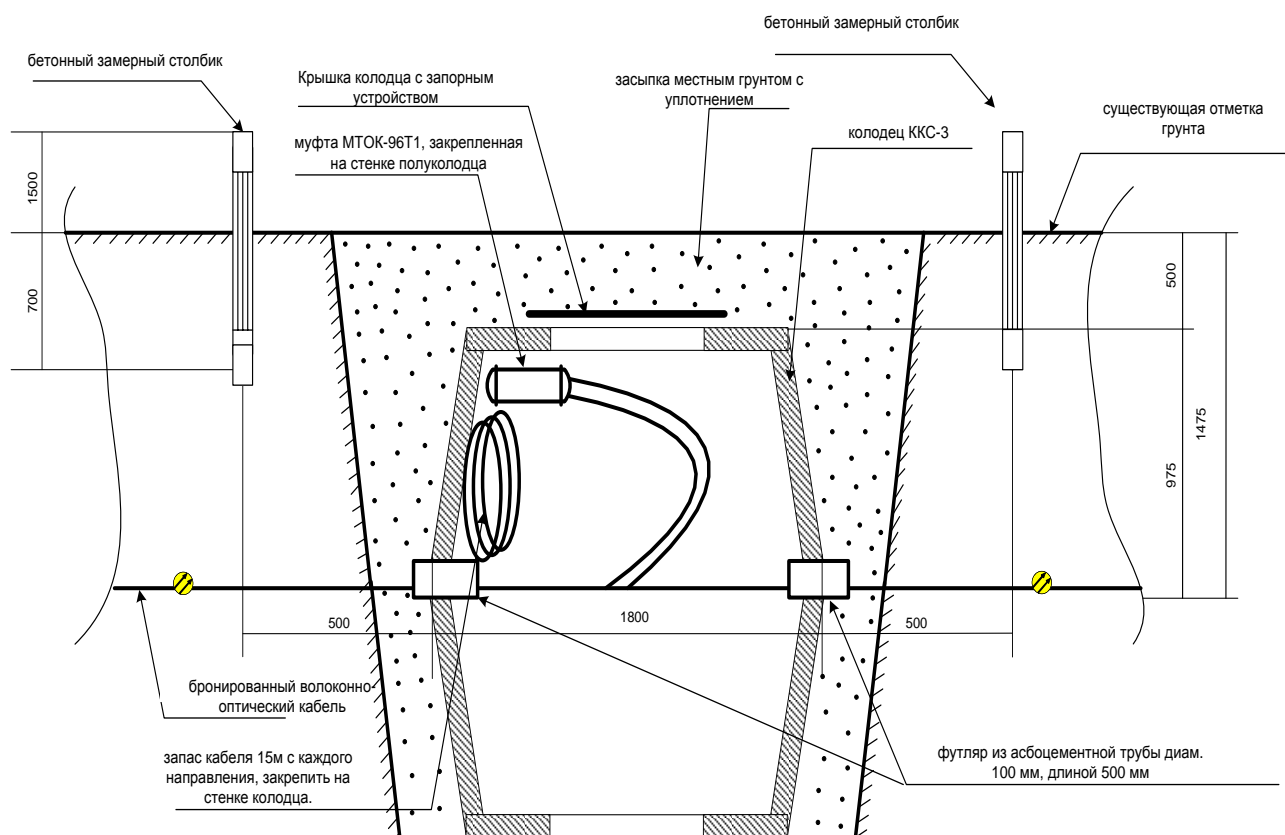

На муфтах МТОК96/192Т1-01-IV оборудуемых КИП, для возможности определения целостности изоляции шланга, магистральный кабель заводить через штуцера по разные стороны от овального ввода. В овальный ввод устанавливать переходной комплект для ввода проводов ГПП. Провода ГПП выводить на фиксирующий столбик КИП, либо в контейнер проводов заземления (КПЗ) устанавливаемый в колодце (определить проектом и согласовать дополнительно с Заказчиком).


ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС) В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА

НАДПИСИ НА БИРКАХ

Маркировочное кольцо (бирка) на ВОК содержит четыре строки:


- Первая строка - слова «Заказчик» - указываются на всех маркировочных кольцах на магистрали.
- Вторая строка - Номера площадок где осуществляется переприем.
- Третья строка - марка и емкость кабеля. Например: ОГД-16.
- Четвертая строка - телефон центра мониторинга «Заказчика».

Пример маркировочного кольца (бирки). Внутризональные ВОЛС:

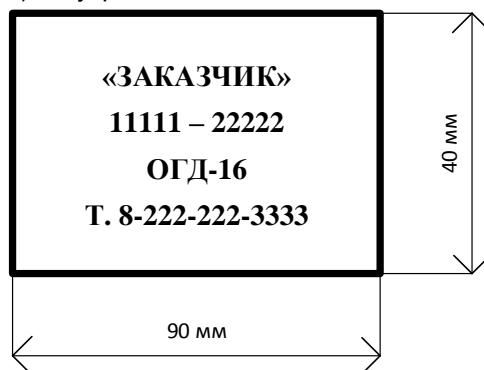


ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ
ЛИНИИ СВЯЗИ (ВОЛС) В ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА

Кабель бронированный для прокладки в грунт.

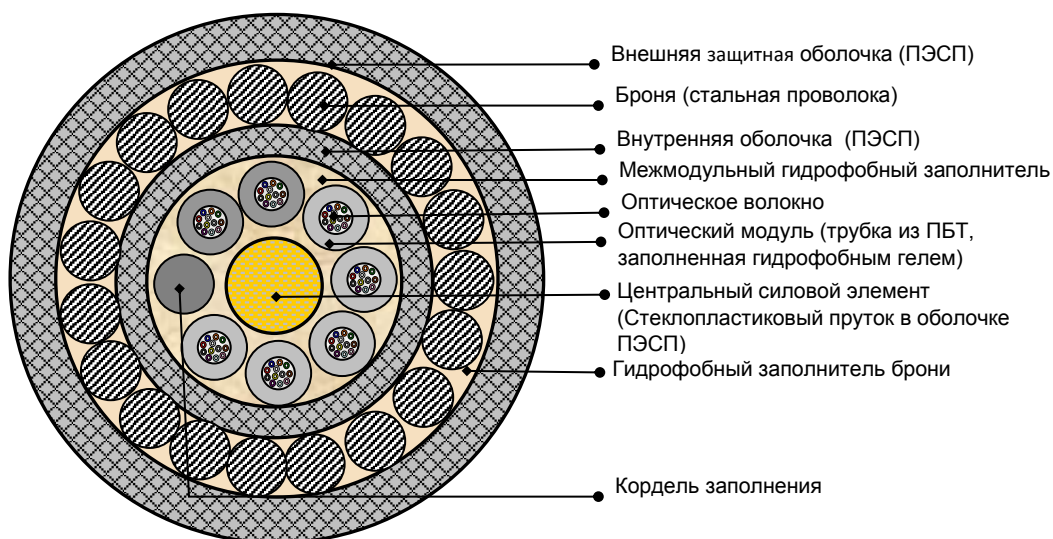

Самонесущий кабель для подвеса на ЛЭП

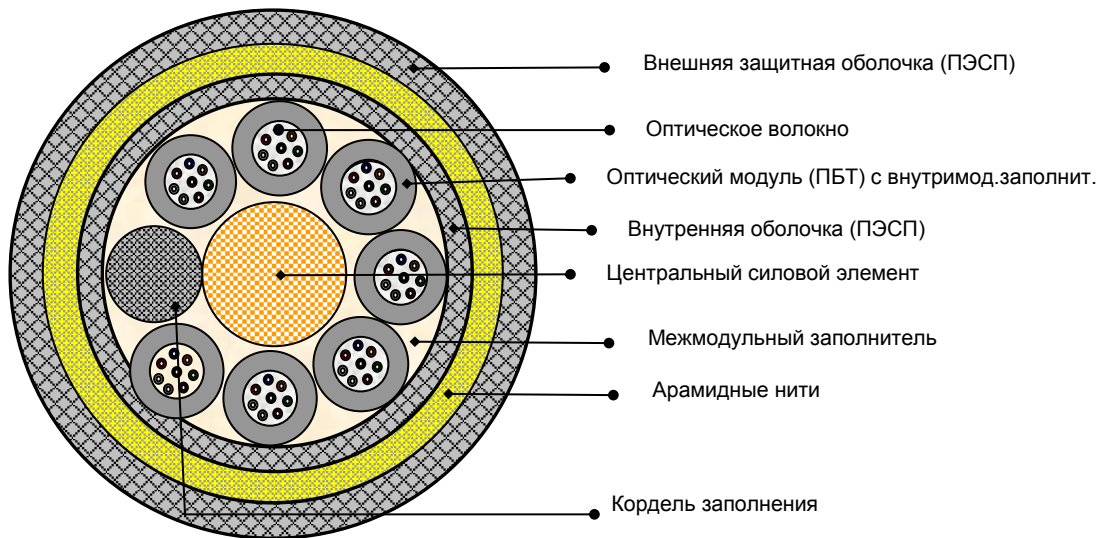

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по формированию земельного участка

«Межевой план земельного участка для формирования земельного участка в целях строительства волоконно-оптической кабельной линии связи

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Наименование объекта	Указывается в Заказах к Договору № _____ от «____» _____ 201 г.
2. Основание для выполнения работ:	План развития региональной транспортной сети Заказчика
3. Заказчик:	Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»
4. Заказчик	Определяется по результатам закупки
5. Источник финансирования:	Средства Заказчика
6. Сроки выполнения работ	Определяется календарным планом работ
7. Местоположение трассы ВОЛС	Представлено в исполнительной съемке трассы волоконно-оптической линии связи в соответствии с Заказами в к Договору № _____ от «____» _____ 201 г.
8. Основные технические решения	<p>8.1. Сбор планово-картографического материала на земельные участки, занятые данным объектом недвижимости.</p> <p>8.2. Установление на местности границ земельных участков (необходимых для установления охранных зон ОВК).</p> <p>8.3. Определение координат межевых знаков.</p> <p>8.4. Определение полосы охранной зоны по всей протяженности трассы волоконно-оптической линии связи</p> <p>8.4.1. Запрос в ФГУ «Кадастровая палата» кадастровых выписок земельных участков с целью выявления обладателей прав на земельный участок.</p> <p>8.5. Выявление обладателей прав на земельные участки по всей протяженности трассы волоконно-оптической линии связи, согласование границ земельных участков со всеми смежниками по всей протяженности трассы.</p> <p>8.5.1. Проведение кадастровых работ – работ по межеванию земельного участка.</p> <p>8.6. Подбор необходимых документов и составление межевого плана (работы регламентированы нормами закона от _____. № _____).</p> <p>8.7. Изучение и формирование документов для внесения изменений в кадастровый учет земельных участков, через которые проходит трасса</p>

	<p>волоконно-оптической линии связи.</p> <p>8.8. Получение кадастровых паспортов на земельные участки, занятых трассой волоконно-оптической линии связи по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 28.12.2012 N 831.</p> <p>8.9. Анализ правового режима земель, по которым проходит трасса ОВК, согласование условий землепользования с правообладателями земельных участков, по которым проходит трасса волоконно-оптической линии связи.</p> <p>8.10. Подготовка документов (заявок, обоснований) в территориальные органы для установления ограничений (обременений) для земельных участков, занятых трассой волоконно-оптической линии связи.</p> <p>8.11. Получение документов, удостоверяющих право на использование охранных зон вдоль трассы волоконно-оптической линии связи.</p>
9. Особые и дополнительные требования к производству работ и материалам	<p>9.1. Работы выполнить в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>9.2. Разработанная по настоящему Техническому заданию документация, отчетные материалы, электронные карты и другие документы не могут быть переданы другим лицам и организациям, кроме Публичного акционерного общества «Башинформсвязь», или использованы исполнителем по своему усмотрению на других объектах.</p>
10. Требование к разработке и представлению документации	<p>10.1. Представить межевой план земельного участка в следующем составе согласно Приказу Минэкономразвития от 24 ноября 2008 г. N 412, но не ограничиваясь:</p> <p>Текстовая часть межевого плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исходные данные; 2) сведения о выполненных измерениях и расчетах; 3) сведения об образуемых земельных участках и их частях; 4) сведения об измененных земельных участках и их частях; 5) сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ к образуемым или измененным земельным участкам; 6) сведения об уточняемых земельных участках и их частях; 7) сведения об образуемых частях земельного участка; 8) заключение кадастрового инженера; 9) акт согласования местоположения границы земельного участка. <p>Графическая часть межевого плана:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) схема геодезических построений; 2) схема расположения земельных участков; 3) чертеж земельных участков и их частей;

	<p>4) абрисы узловых точек границ земельных участков.</p> <p>Обязательному включению в состав межевого плана независимо от вида кадастровых работ (за исключением случая подготовки межевого плана в отношении земельного участка, образуемого в результате объединения земельных участков) подлежат следующие разделы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) исходные данные; 2) сведения о выполненных измерениях и расчетах; 3) схема геодезических построений; 4) схема расположения земельных участков; 5) чертеж земельных участков и их частей. <p>(включая ситуационный план расположения полосы охранной зоны вдоль трассы волоконно-оптической линии связи)</p>
<p>11. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться установленным порядком по согласованию сторон.</p>	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса топографо – геодезических работ

**«ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ»**

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Наименование объекта	Указывается в Заказах к Договору № _____ от «____» 201 г.
2. Основание для выполнения работ:	План развития региональной транспортной сети Заказчика
3. Заказчик:	Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»
4. Заказчик	Определяется по результатам закупки
5. Источник финансирования:	Средства Заказчика
6. Стадийность выполнения работ:	Комплекс топографо – геодезических работ
7. Местоположение трассы ВОЛС	Местоположение трассы определено в откорректированных после прокладки кабеля рабочих чертежах проектной документации
8. Основные технические решения при проведении геодезических работ	<p>8.1. Произвести исполнительную съемку трассы ВОЛС (без высотных отметок) с шириной полосы съемки – 50 метров в масштабе 1:2000 по незастроенной территории и в масштабе 1:500 по застроенной территории прохождения трассы ВОЛС с определением охранной зоны кабеля. Охранная зона кабеля составляет 4 метров (по 2 метра с каждой стороны)</p> <p>8.2. Выполнить следующие геодезические работы по созданию плановой основы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекогносцировка местности и определение места положения пунктов плановой основы; - закладка знаков плановой основы; - определение координат пунктов плановой основы с точностью полигонометрии 1 разряда; - отыскание и обследование пунктов исходной геодезической основы. <p>8.3. На переходах трассы ВОЛС через реки, овраги, автодороги, железные дороги, болота и другие препятствия, выполнить горизонтальную съемку в масштабе 1:500, с указанием глубины заложения кабеля. Переходы через железные и автомобильные дороги федерального значения выполнить с высотной съемкой в Балтийской (абсолютной) (или другой – указать) системе высот.</p> <p>8.4. На участках насыщенных коммуникациями на незастроенных территориях произвести горизонтальную съемку ВОЛС в масштабе 1:1000, с указанием глубины заложения кабеля и пересекаемых коммуникаций и их характеристик.</p> <p>8.5. Выявить наличие подземных коммуникаций, глубину заложения подземных сетей сторонних организаций и нанести их на геодезическую подоснову. Подтвердить правильность нанесения коммуникаций в эксплуатирующих организациях</p> <p>8.6. Местоположение трассы ВОЛС определить с помощью технических средств поиска кабеля.</p> <p>8.7. Нанесение реального положения трассы ВОЛС на инженерно – топографические планы осуществить с привязкой</p>

	<p>постоянным ориентирам (шоссе, железным дорогам, зданиям, опорам ЛЭП, замерным столбикам). Муфты и углы поворотов ВОЛС должны иметь не менее двух привязок (продольную и поперечную), позволяющих однозначно определить расположение каждой муфты или угла поворота. Кроме того, на прямолинейных участках трассы выполнить привязки через каждые 50 м.</p> <p>8.8. В случае отсутствия в полосе съемки постоянных ориентиров расширить полосу съемки до 200 метров в нужную сторону.</p> <p>8.9. Координирование ВОЛС межевого знака (поворотная точка границы объекта землеустройства) относительно ближайшего пункта исходной геодезической основы не должно превышать: 0,1 м на территории земель города, 0,2 м на территории земель сельских населенных пунктов, 0,5 м на территории земель других категорий.</p> <p>8.10. Получить разрешение на производство геодезических работ в Администрациях и выполнить съемку в системе координат, указанной в этих разрешениях.</p> <p>8.11. Выполнить постановку на учет и нанесение результатов работ на топографические планшеты «Геослужбы» соответствующих управлений архитектуры и градостроительства районных администраций.</p>
9. Сроки выполнения работ	Определяется Договором.
10. Требование к разработке и представления документации	<p>10.1. По окончании работ представить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП11-104-97, СП11-105-97. Состав технического отчета представлен в приложении №1.</p> <p>10.2. Технический отчет о выполнении геодезических работ должен включать текстовую и графическую информацию о проведенных работах с приложением электронных карт результатов геодезических работ, с отображением: границы охранной зоны кабеля, пересечения охранной зоны с линейными объектами (ж/д, а/л, ЛЭП, трубопроводы и продуктопроводы).</p> <p>10.3. Представление документации - на бумажных носителях в 3 экз. на электронных носителях в 1 экз.</p> <p>11.5. Предоставление справок – заключений о постановке ВОЛС на учет в соответствующих управлениях архитектуры и градостроительства районных администраций.</p>
11. Особые условия	<p>11.1. Разработанная по настоящему Техническому заданию документация, отчетные материалы, электронные карты и другие документы не могут быть переданы другим лицам и организациям, кроме Публичного акционерного общества «Башинформсвязь» или исполнителем по своему усмотрению на других объектах.</p> <p>11.2. Материалы исполнительной съемки, со всеми необходимыми в соответствии с законодательством приложениями (включая технический отчет о проведении исполнительной съемки), свидетельствующими в частности о принятии коммуникаций на учет, должны быть утверждены в установленном законом порядке.</p> <p>11.3. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться установленным порядком по согласованию</p>

	сторон.

Приложение №1. Состав и содержание технического отчета «Исполнительная геодезическая съемка магистральной волоконно-оптической кабельной линии связи.

**Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение комплекса топографо –
геодезических работ в интересах Заказчика**

**СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА «ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА МАГИСТРАЛЬНОЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ
КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ**

№ разд	Название раздела	Название файла	Стр.
1.	Общие сведения	Пояснительная записка.doc	
2.	Краткая физико-географическая характеристика района работ	Пояснительная записка.doc	
3.	Геодезическая изученность	Пояснительная записка.doc	
4.	Создание планово-высотной основы	Пояснительная записка.doc	
5.	Полевой контроль и приемка работ	Пояснительная записка.doc	
6.	Выводы	Пояснительная записка.doc	

Текстовые приложения

1.	Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ	Техническое задание. JPG	
2.	Лицензия на геодезическую деятельность	Лицензия. JPG	
3.	Выписка из каталога геодезических пунктов	Выписка.JPG	
4.	Список координат и высот исходных геодезических пунктов	Список координат исходных пунктов.doc	
5.	Каталог координат муфт	Каталог координат.xls	
6.	Сведения о состоянии исходных геодезических пунктов	Приложение № 6.doc	
7.	Материалы обработки в программе PINNACLE ver.1.0 планово-высотного обоснования съемки	Схема и ведомости измерений.xls	
	Материалы обработки в программе PINNACLE ver.1.0 топографической съемки	Каталог измерений.xls	
8.	Материалы обработки теодолитных ходов в Credo_Dat 3.0	Схема и ведомости измерений.crd	
9.	Акт контроля геодезических работ	Приложение № 9.doc	

Графические приложения

1.	Схема привязки кабеля к дороге	Схема. JPS	
2.	Обзорная схема производства работ	Обзорная схема. JPG	
3.	Обзорная схема исходных геодезических пунктов	Обзорная схема 1,2. JPG	
4.	Альбом привязок пунктов ПВО	Абрисы 1,2.JPG	

Задание на выполнение услуг по оформлению прав на ЛКС ВОЛС, как объекта недвижимости и установлению охранной зоны ВОЛС

Настоящее ТЗ определяет общий перечень услуг и представляемых документов при регистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения и формировании границ охранной зоны волоконно – оптической линии связи. Конкретный перечень работ, оказываемых услуг и представляемых документов определяет Заказчик в соответствующем Договоре подряда (Заказе).

1. Наименование объекта: линейно-кабельное сооружение связи волоконно – оптическая линия связи – указано в Заказе.

2. Местоположение объекта: указывается в соответствующих Заказах.

3. Наименование и юридический адрес Заказчика: указаны в реквизитах Договора.

4. Наименование и юридический адрес Подрядчика: указаны в реквизитах Договора.

5. Основания для выполнения работ: Проведение работ по регистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения и формировании границ охранной волоконно-оптической линии связи на территории «_____»

6. Состав работ:

6.1. Получение кадастрового паспорта ЛКС.

Примечание. В случае, если для строительства ЛКС не требуется получения разрешения на строительство, то проведение кадастрового учета может осуществляться в упрощенном порядке – без получения кадастрового паспорта - путем присвоения объекту статуса «учтенный» на основании декларации об объекте недвижимости.

6.2. Регистрация права собственности на ЛКС и получение свидетельства о государственной регистрации.

6.3. На основании данных исполнительной геодезической съемки, составление карты (плана) границы охранной зоны Объекта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621.

6.4. Обеспечение получения постановлений/решений органов государственной власти/ органов местного самоуправления об установлении и утверждении границы охранной зоны созданного Объекта.

6.5. Обеспечение внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об охранной зоне в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации и получить подтверждающие документы (выписки из ГКН, справки и т.п.).

6.6. Обеспечение передачи карта-(плана) границы охранной зоны в информационную базу органов Росреестра.

6.7 По окончании работ передача Заказчику:

- кадастрового паспорта ЛКС (применяется с учетом Примечания п. 6.1);

- расписки о подаче документов на государственную регистрацию;

- платежного поручения об оплате государственной пошлины с указанием адреса (местоположения) Объекта недвижимости;

- свидетельства о государственной регистрации права собственности Заказчика на ЛКС;

- карты (плана) границ охранной зоны Объекта;

- решений (постановления) органов государственной власти или органов местного самоуправления об установлении охранной зоны Объекта (линий и сооружений связи) и утверждении ее границ;

Подготовленные Карта (планы) охранной зоны Объекта связи передаются: 1. экземпляр в информационную базу Росреестра, 2. экземпляр - Заказчику.

6.8 Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора № _____ от _____ г. Все изменения и дополнения к Техническому заданию оформляются Дополнительным соглашением к Договору.

6.9. Оказание услуг по регистрации прав собственности на линейно-кабельные сооружения и формированию границ охранной зоны волоконно – оптической линии связи производятся в соответствии с требованиями следующих документов:

- ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190 – ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 18.06.2001г. №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 года № 126 – ФЗ «О связи»;

- Постановление Правительства РФ от 03.02.2014 N 71 "Об утверждении Правил направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких документов в электронной форме";

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 г. №68 «Об особенностях государственной регистрации прав собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи»

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Законодательные и нормативные акты государственных и муниципальных органов власти.

Тарифно-ценовые показатели за единицу (вид) работ (Приложение №1.1, № 1.2., № 1.3. к Техническому заданию) представлены в отдельном файле «ТЦП к ТЗ», при этом:

- «Тарифно-ценовые показатели на строительство городских ВОЛС/участков ВОЛС (на землях городских и сельских поселений)» представлено во вкладке «5. ТЦП_город»,
- «Тарифно-ценовые показатели строительства загородных ВОЛС/участков ВОЛС (на землях кроме городских и сельских поселений)» представлено во вкладке «ТЦП_загородных ВОЛС»,
- «Тарифно-ценовые показатели на строительство ВОЛС/участков ВОЛС» представлено во вкладке «ТЦП_общие».

РАЗДЕЛ V. Проект договора

Проект договора представлен в отдельном файле «Проект договора»

Приложение № 1

К документации о проведении
открытого запроса предложений

Предоставляется в соответствии с пунктом 20 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации.¹

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (форма)

Дата выдачи _____

(Наименование Гаранта), ИНН _____, лицензия Центрального Банка Российской Федерации № _____ от «___» _____ г., расположенное по адресу: _____; имеющее корреспондентский счет в _____ Банка России № _____, БИК _____, код ОКПО _____, именуемое далее «Гарант», в лице (должность уполномоченного лица Гаранта, Ф.И.О.), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), выдает Публичному акционерному обществу «Башинформсвязь», местонахождение: 450077, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30, ИНН 0274018377, КПП 025250001, р/с № 40702810900000005674 в ОАО АБ «Россия», г. Санкт-Петербург, БИК 044030861, именуемому далее «Бенефициар», настоящую банковскую гарантию (далее – «Гарантия») в обеспечение исполнения (Наименование Принципала) (адрес: _____; почтовый адрес: _____; ИНН _____, КПП _____, ОГРН _____, р/с № _____ в наименование банк, к/с № _____, БИК _____), именуемого в дальнейшем «Принципал», следующего обязательства:

1. Настоящая банковская гарантия выдана Гарантом в порядке обеспечения исполнения обязательств Принципала по пункту 5.8 Договора № _____ от _____ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор») как он применяется к заключенному между Принципалом и Бенефициаром Заказу № _____ от _____ г. (далее – «Заказ»). В случае наступления следующего обстоятельства: неисполнение в установленный срок или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по возврату аванса / возмещению убытков по указанному пункту 5.8 Договора (как он применяется к Заказу) Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает указанную Бенефициаром сумму, не превышающую предельную сумму, которая определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей гарантии.

Для получения предельной суммы гарантии или ее части на основании пункта 1 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами и скрепленное печатью Бенефициара.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в силу неисполнения в установленный срок или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса / возмещению убытков, предусмотренных пунктом 5.8 Договора.

Выдачей настоящей гарантии Гарант подтверждает, что ему известны условия Договора и Заказа в действующей редакции обоих указанных документов (Договора и Заказа).

2. Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанных на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и/или выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей гарантии.

¹ Данный текст необходимо удалить

3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются предельной суммой _____ рублей _____ коп. /УКАЗАТЬ СУММУ/ и будут уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.

4. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям гарантии.

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящей Гарантии Гарант обязуется уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 (Одна десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного Гарантией срока оплаты требования, по день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара в оплату требования по Гарантии.

6. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Бенефициара.

7. Гарантия вступает в силу с даты выдачи и действует до «_____» _____ года включительно. Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены Гарантом до истечения срока действия гарантии по адресу:

По истечении указанного срока гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

8. Настоящая гарантия является безотзывной.

9. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

10. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

11. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

Должность уполномоченного лица Гаранта _____ (Ф.И.О.)
М. П.

По согласованию Сторон банковская гарантия может включать иные условия.