

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке роутера D-Link DIR-615 (/A/N1B)

на две услуги: Интернет + IP TV

1. Обязательно обновить прошивку роутера до 2.5.28:

Система / Обновление ПО

Локальное обновление

Выберите файл с обновлением ПО:*

20160518_1031_Dir Обзор

Обновить

Удаленное обновление

Проверять обновления автоматически: ☒

URL удаленного сервера: fwupdate.dlink.ru

В данное время устройство работает с последней актуальной

Проверить обновления Применить настройки

Прошивку взять на сайте D-Link (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevN/20160518_1031_DIR_615AN1A_2.5.28_sdk-master.bin) или на сайте bashtel.ru

2. Проверить версию:

Начало / Информация

Информация об устройстве

Производитель	D-Link Russia
Модель	DIR-615
Версия прошивки	2.5.28
Время сборки	Wed May 18 10:36:41 MSK 2016
Описание	Root filesystem image for DIR-615
Ревизия web	395ad9a0eef41ac5a3498c537688746e5767ac0b
Тех. поддержка	8-800-700-5465 support@dlink.ru

3. Сбросить настройки в заводские:



После сброса установить пароль администратора «admin347»


Не забывайте ВСЕГДА сохранять любые изменения

4. Настройте роутер под IP TV: «Начало» / «Мастер настройки IPTV»:



Укажите порты для подключения IP TV приставки (приставок)

5. Откройте страницу «Дополнительно» / «VLAN». Должно быть так:

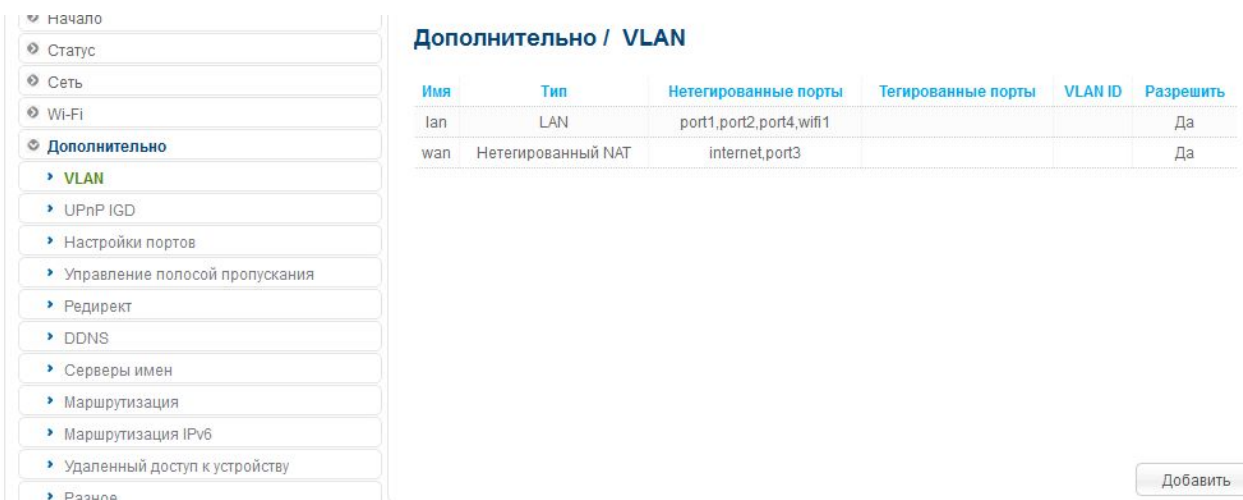

Нажмите «Добавить». Введите : имя «inet», VLAN ID (установленный для интернета на порту коммутатора). Нажмите «Применить»

Дополнительно / VLAN

Имя:*

inet

Разрешить:

☒

Тип:

Тегированный NAT

VLAN ID:*

555

Тегированный порт:

internet

< Назад

Применить

Должно получиться примерно так:

Дополнительно / VLAN

Имя	Тип	Нетегированные порты	Тегированные порты	VLAN ID	Разрешить
lan	LAN	port1,port2,port4,wifi1			Да
wan	Нетегированный NAT	internet,port3			Да
inet	Тегированный NAT		internet	555	Да

6. Откройте страницу «Сеть» / «WAN». Отметьте строку «Динамический IP» и нажмите «Удалить»:

Статус

Сеть

WAN

LAN

Wi-Fi

Дополнительно

Межсетевой экран

Контроль

Яндекс.DNS

Система

Сеть / WAN

Имя	Тип соединения	Интерфейс	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию	Шлюз IPv6 по умолчанию
☒ WAN	Динамический IP	Internet	соединено	WAN	☒	

Удалить

Добавить

7. Нажмите «Добавить». Выберите тип соединения «PPPoE+Динамический IP»:

Сеть / WAN

Главные настройки

Тип соединения:

Выберите тип соединения...

Выберите тип соединения...

PPPoE

IPv6 PPPoE

PPPoE Dual Stack

Статический IP

Динамический IP

Статический IPv6

Динамический IPv6

PPTP + Статический IP

PPTP + Динамический IP

PPPoE + Статический IP

PPPoE + Динамический IP

L2TP + Статический IP

L2TP + Динамический IP



Выбрать имя интерфейса с номером VLAN:

Сеть / WAN

Главные настройки

Тип соединения: PPPoE + Динамический IP

Интерфейс: Internet

Имя:* Internet
Internet 555

Разрешить: ☒

Направление: WAN



Ввести имя пользователя и пароль:

PPP

Имя пользователя:* bashtel

Без авторизации: ☐

Пароль:* ..

Подтверждение пароля:* ..

8. Сохранить все настройки. Проверить работу всех услуг (Интернет, IPTV).